



## Svítidlo

# Lina60



04-200K-30GGTD/840, W



EPD®

Na svítidle Lina60 s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Zabránění dotyku s LED technologií prodlužuje životnost. Svítidlo má kromě výkonu i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

## Technický výkres

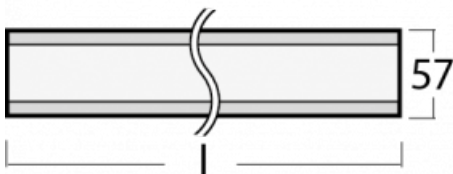

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Typ montáže                       | Přisazené                       |
| Typ vyzařování                    | Přímé                           |
| Tvar svítidla                     | Lineární                        |
| Barva svítidla                    | Bílá                            |
| Materiál                          | Hliník                          |
| Životnost                         | L90/B50 50 000 hodin            |
| Záruka                            | 60 měsíců                       |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené              |
| Rozměry                           | 1688 mm × 57 mm × 67 mm         |
| Hmotnost                          | 4.1 kg                          |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                       |
| Druh optiky                       | Opálový difusor                 |
| Světelný tok*                     | 4910 lm ± 10 %                  |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá             |
| Měrný výkon                       | 132 lm/W                        |
| MacAdam zdroje                    | 2                               |
| Index podání barev                | 80                              |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 26.6                            |
| Příkon svítidla                   | 37.2 W ± 10 %                   |
| Zapojení svítidla                 | Stmívatelné DALI nebo tlačítkem |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                        |
| Frekvence                         | 50/60Hz                         |

  IP 40

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)