Svítidlo

Lina60

04-500I-80GGM/840, W

EPD®

Na svítidle Lina60 s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Zabránění dotyku s LED technologií prodlužuje životnost. Svítidlo má kromě výkonu i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

Technický výkres

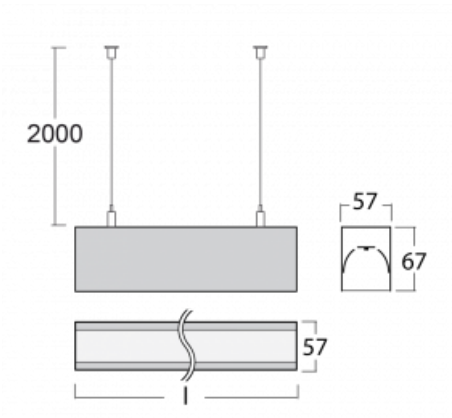

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	4493 mm × 57 mm × 67 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	10910 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	110 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ϱ=70,50,20	22.1
Příkon svítidla	99.2 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

CE IP 40

Ke stažení

Montážní návod

Fotografie