



Svítidlo

Lina60-S

04S-000I-15GEE/840, B



Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné

Rozměry	842 mm × 76 mm × 67 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Mikroprisma
-------------	-------------

Světelný tok*	710 lm
---------------	--------

Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
------------------------	---------------------

Měrný výkon	120 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	2
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	18.4
--	------

Příkon svítidla*	5.9 W
------------------	-------

Zapojení svítidla	ON/OFF
-------------------	--------

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------


⊥ CE IP 40

*±10 %

EPD®

Na svítidle Lina60-S s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Navíc je zabráněno dotyku LED technologie, čímž se prodlužuje životnost. Osvětlovací systém Lina60-S je možné sestavit do nekonečných linií a rozmanitých tvarů. Kromě výkonu má i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

Technický výkres

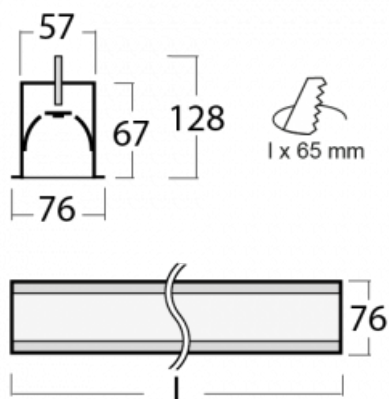

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

00-00500
vodič pro nouzové
osvětlení XX-
XXXX-20



04-00100, B
2xkoncovka - kov,
3pól.svorkovnice,
přůchodka



04-00200, N
spoj přímý



04-01200, F
příslušenství k
demontáži el. modulu z
profilu