



## Svítidlo

# Lina60-S

04S-000K-15GED/830, B



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Vestavné             |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Lineární             |
| Barva svítidla | Černá                |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L90/B50 50 000 hodin |
| Záruka         | 60 měsíců            |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné    |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Rozměry        | 842 mm × 76 mm × 67 mm |
| Hmotnost       | 2.54 kg                |
| Světelný zdroj | LED MODUL              |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Druh optiky                       | Opálový difusor   |
| Světelný tok*                     | 1520 lm ± 10 %    |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon                       | 137 lm/W          |
| MacAdam zdroje                    | 2                 |
| Index podání barev                | 80                |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 24.9              |


|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Příkon svítidla   | 11.1 W ± 10 %    |
| Zapojení svítidla | Stmívatelné DALI |
| Elektrické napětí | 220-240V         |
| Frekvence         | 50/60Hz          |

  IP 40

EPD®

Na svítidle Lina60-S s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Navíc je zabráněno dotyku LED technologie, čímž se prodlužuje životnost. Osvětlovací systém Lina60-S je možné sestavit do nekonečných linií a rozmanitých tvarů. Kromě výkonu má i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

## Technický výkres

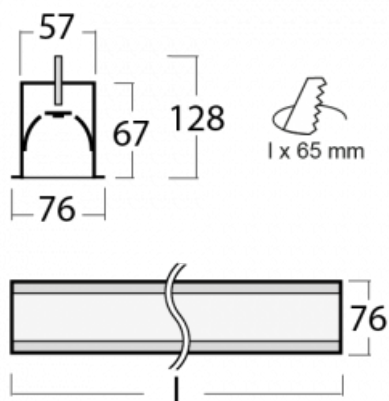

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00500**  
vodič pro nouzové  
osvětlení XX-  
XXXX-20



**04-00101, B**  
2xkoncovka - kov,  
5pól.svorkovnice,  
přůchodka



**04-00200, N**  
spoj přímý



**04-01200, F**  
příslušenství k  
demontáži el. modulu z  
profilu