



## Svítidlo

# Lina60-S


04S-000K-20GETD/830, S



EPD®

Na svítidle Lina60-S s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Navíc je zabráněno dotyku LED technologie, čímž se prodlužuje životnost. Osvětlovací systém Lina60-S je možné sestavit do nekonečných linií a rozmanitých tvarů. Kromě výkonu má i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

## Technický výkres

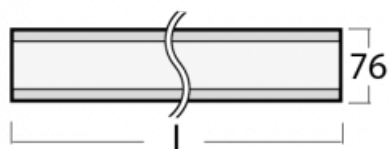

Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Rozměry	1122 mm × 76 mm × 67 mm
Hmotnost	2.8 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	2030 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	122 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	24.9
Příkon svítidla	16.6 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI nebo tlačítkem
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

  IP 40

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00500**  
vodič pro nouzové  
osvětlení XX-  
XXXX-20



**04-00101, S**  
2xkoncovka - kov,  
5pól.svorkovnice,  
přůchodka



**04-00200, N**  
spoj přímý



**04-01200, F**  
příslušenství k  
demontáži el. modulu z  
profilu