



## Svítidlo

# Lina60-S

04S-000K-20GGE/840, B



Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné

Rozměry	1122 mm × 76 mm × 67 mm
Hmotnost	2.8 kg
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	3270 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá

Měrný výkon	132 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	2
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	26.6
-----------------------------------	------

Příkon svítidla*	24.8 W
------------------	--------

Zapojení svítidla	ON/OFF
-------------------	--------

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------


 **CE IP 40**

\*±10 %

EPD®

Na svítidle Lina60-S s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Navíc je zabráněno dotyku LED technologie, čímž se prodlužuje životnost. Osvětlovací systém Lina60-S je možné sestavit do nekonečných linií a rozmanitých tvarů. Kromě výkonu má i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

## Technický výkres

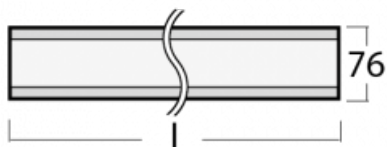

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00500**  
vodič pro nouzové  
osvětlení XX-  
XXXX-20



**04-00100, B**  
2xkoncovka - kov,  
3pól.svorkovnice,  
přůchodka



**04-00200, N**  
spoj přímý



**04-01200, F**  
příslušenství k  
demontáži el. modulu z  
profilu