



## Svítidlo

# Lina60-S

04S-200F-10GDD/930, W



EPD®

Na svítidle Lina60-S s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Navíc je zabráněno dotyku LED technologie, čímž se prodlužuje životnost. Osvětlovací systém Lina60-S je možné sestavit do nekonečných linií a rozmanitých tvarů. Kromě výkonu má i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.


## Technický výkres



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Typ montáže                       | Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné       |
| Typ vyzařování                    | Přímé  |
| Tvar svítidla                     | Lineární                                     |
| Barva svítidla                    | Bílá   |
| Materiál                          | Hliník                                       |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin                         |
| Záruka                            | 60 měsíců                                    |
| Popis svítidla                    | Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné |
| Rozměry                           | 561 mm × 57 mm × 67 mm                       |
| Hmotnost                          | 2.2 kg                                       |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                                    |
| Druh optiky                       | Reflektor                                    |
| Světelný tok*                     | 1200 lm ± 10 %                               |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá                            |
| Měrný výkon                       | 88 lm/W                                      |
| MacAdam zdroje                    | 3  |
| Index podání barev                | 90   |
| Vyzařovací úhel                   | 45°  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 21.5   |
| Příkon svítidla                   | 13.6 W ± 10 %                                |
| Zapojení svítidla                 | Stmívatelné DALI                             |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                                     |
| Frekvence                         | 50/60Hz                                      |

  IP 20

# Křivka

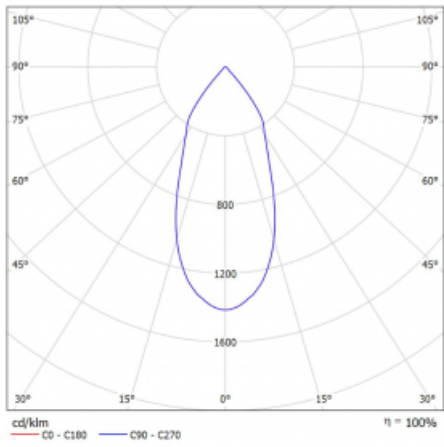

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**


**00-00300, N**  
lankový závěs 2000mm  
-1 ks



**00-00301, N**  
lankový závěs 4000mm  
-1 ks



**00-00302, N**  
lankový závěs 6000mm  
-1 ks



**00-00354, K**  
Kabel 5x0,75 1000mm



**00-00355, K**  
Kabel 5x0,75 2000mm



**00-00356, K**  
kabel 5x0,75 4000mm



**00-00357, K**  
kabel 5x0,75 6000mm



**00-00363, K**  
kabel 5x1,5 2000mm



**00-00364, K**  
kabel 5x1,5 4000mm



**00-00365, K**  
kabel 5x1,5 6000mm



**00-00366, K**  
kabel 7x0,75 2000mm



**00-00367, K**  
kabel 7x0,75 4000mm



**00-00368, K**  
kabel 7x0,75 6000mm



**00-00370, W**  
kališek stropní  
80x80x32mm



**00-00500**  
vodič pro nouzové  
osvětlení XX-XXXX-20



**00-00600, F**  
stropní úchyt pro svítidla  
132-5xxK, 04-2000x,  
05-2000x, 09-



**00-20700, B**  
2 ks úchytu na stěnu  
Lipo/Lina



**04-00200, N**  
spoj přímý



**04-01200, F**  
příslušenství k  
demontáži el. modulu z  
profilu



**04-20101, W**  
2xkoncovka - kov,  
5pól.svorkovnice,  
přůchodka



**04-20103, W**  
2xkoncovka - plast,  
5pól.svorkovnice,  
přůchodka



**04-20900, F**  
sada pro vestavbu  
závěsného profilu jako  
bezrámečková montáž