



## Svítidlo

# Lina60-S

04S-200F-10GGD/930, W


**EPD®**

Na svítidle Lina60-S s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Navíc je zabráněno dotyku LED technologie, čímž se prodlužuje životnost. Osvětlovací systém Lina60-S je možné sestavit do nekonečných linií a rozmanitých tvarů. Kromě výkonu má i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

## Technický výkres



Typ montáže	Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné

Rozměry	561 mm × 57 mm × 67 mm
---------	------------------------

Světelný zdroj	LED MODUL
----------------	-----------

Druh optiky	Reflektor
-------------	-----------

Světelný tok	1650 lm ± 10 %
--------------	----------------

Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
------------------------	-------------------

Měrný výkon	83 lm/W
-------------	---------

MacAdam zdroje	3
----------------	---

Index podání barev	90
--------------------	----

Vyzařovací úhel	45°
-----------------	-----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	22.6
-----------------------------------	------

Příkon svítidla	20 W ± 10 %
-----------------	-------------


Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
-------------------	------------------

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

  IP 20

# Křivka

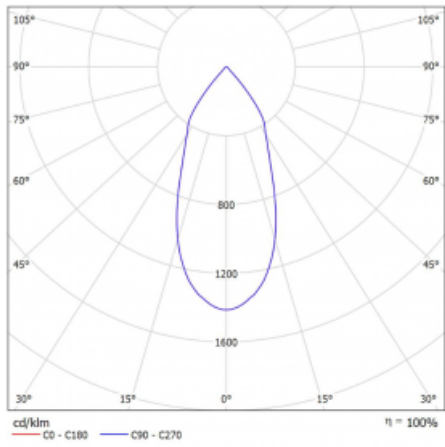

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**


**00-00300, N**  
lankový závěs 2000mm  
-1 ks



**00-00301, N**  
lankový závěs 4000mm  
-1 ks



**00-00302, N**  
lankový závěs 6000mm  
-1 ks



**00-00354, K**  
Kabel 5x0,75 1000mm



**00-00355, K**  
Kabel 5x0,75 2000mm



**00-00356, K**  
kabel 5x0,75 4000mm



**00-00357, K**  
kabel 5x0,75 6000mm



**00-00363, K**  
kabel 5x1,5 2000mm



**00-00364, K**  
kabel 5x1,5 4000mm



**00-00365, K**  
kabel 5x1,5 6000mm



**00-00366, K**  
kabel 7x0,75 2000mm



**00-00367, K**  
kabel 7x0,75 4000mm



**00-00368, K**  
kabel 7x0,75 6000mm



**00-00370, W**  
kališek stropní  
80x80x32mm



**00-00500**  
vodič pro nouzové  
osvětlení XX-XXXX-20



**00-00600, F**  
stropní úchyt pro svítidla  
132-5xxK, 04-2000x,  
05-2000x, 09-



**00-20700, B**  
2 ks úchytu na stěnu  
Lipo/Lina



**04-00200, N**  
spoj přímý



**04-01200, F**  
příslušenství k  
demontáži el. modulu z  
profilu



**04-20101, W**  
2xkoncovka - kov,  
5pól.svorkovnice,  
průchodka



**04-20103, W**  
2xkoncovka - plast,  
5pól.svorkovnice,  
průchodka



**04-20900, F**  
sada pro vestavbu  
závěsného profilu jako  
bezrámečková montáž