



## Svítidlo

# Lina60-S


04S-200S-30GDD/930, W



EPD®

Na svítidle Lina60-S s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Navíc je zabráněno dotyku LED technologie, čímž se prodlužuje životnost. Osvětlovací systém Lina60-S je možné sestavit do nekonečných linií a rozmanitých tvarů. Kromě výkonu má i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

## Technický výkres

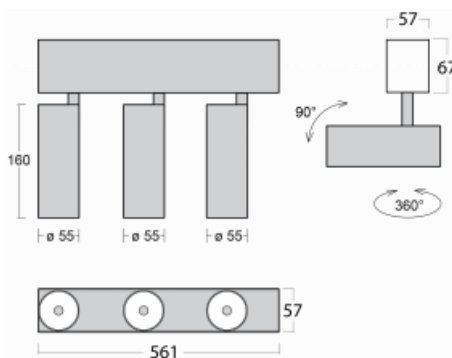

|                |  |
|----------------|--|
| Typ montáže    | Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné       |
| Typ vyzařování | Přímé  |
| Tvar svítidla  | Lineární                                     |
| Barva svítidla | Bílá   |
| Materiál       | Hliník                                       |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin                         |
| Záruka         | 5 let  |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Rozměry        | 561 mm × 57 mm × 67 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL              |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Druh optiky            | Reflektor         |
| Světelný tok*          | 1200 lm           |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |

|             |         |
|-------------|---------|
| Měrný výkon | 88 lm/W |
|-------------|---------|

|                |   |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 3 |
|----------------|---|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 90 |
|--------------------|----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Vyzařovací úhel | 17° |
|-----------------|-----|

|                  |      |
|------------------|------|
| UGR max. X=4H    | 20.8 |
| Y=8H, ρ=70,50,20 |      |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Příkon svítidla* | 40.8 W |
|------------------|--------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Zapojení svítidla | DALI |
|-------------------|------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|

  IP 20

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**


**00-00300, N**  
lankový závěs 2000mm  
-1 ks



**00-00301, N**  
lankový závěs 4000mm  
-1 ks



**00-00302, N**  
lankový závěs 6000mm  
-1 ks



**00-00354, K**  
Kabel 5x0,75 1000mm



**00-00355, K**  
Kabel 5x0,75 2000mm



**00-00356, K**  
kabel 5x0,75 4000mm



**00-00357, K**  
kabel 5x0,75 6000mm



**00-00363, K**  
kabel 5x1,5 2000mm



**00-00364, K**  
kabel 5x1,5 4000mm



**00-00365, K**  
kabel 5x1,5 6000mm



**00-00366, K**  
kabel 7x0,75 2000mm



**00-00367, K**  
kabel 7x0,75 4000mm



**00-00368, K**  
kabel 7x0,75 6000mm



**00-00370, W**  
kališek stropní  
80x80x32mm



**00-00501**  
vodič pro nouzové  
osvětlení XX-XXXX-40



**00-00600, F**  
stropní úchyt pro svítidla  
132-5xxK, 04-2000x,  
05-2000x, 09-



**00-20700, B**  
2 ks úchytu na stěnu  
Lipo/Lina



**04-00200, N**  
spoj přímý



**04-01200, F**  
příslušenství k  
demontáži el. modulu z  
profilu



**04-20101, W**  
2xkoncovka - kov,  
5pól.svorkovnice,  
průchodka



**04-20103, W**  
2xkoncovka - plast,  
5pól.svorkovnice,  
průchodka



**04-20900, F**  
sada pro vestavbu  
závěsného profilu jako  
bezrámečková montáž