



## Svítidlo


# Lina80

05-500I-20GGM/840, W



Svítidla Lina80 s praktickým L-click systémem představují elegantní klasiku lineárních svítidel s dobrými světelnými parametry, které v závěsné, přisazené a nástěnné variantě padnou téměř každému prostoru. Osvětlení Lina80 je správné řešení pro obchodní, společenské či kulturní prostory i domácnosti a restaurace. S technologií Tunable White nastavíte teplotu bílé barvy podle denní doby. Svítidlo tak poskytuje optimální světlo, při kterém se lépe zaměříte a soustředíte na práci. Vybrat si můžete taktéž z přímého či přímo-nepřímého typu vyzařování.

## Technický výkres

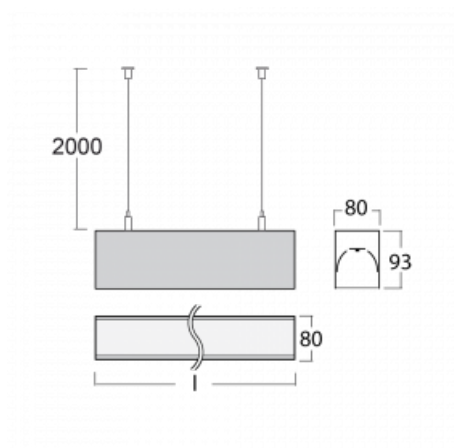

Typ montáže Závěsné

Typ vyzařování Přímé

Tvar svítidla Lineární

Barva svítidla Bílá

Materiál Hliník

Životnost L90/B50 60 000 hodin

Záruka 5 let

Popis svítidla Svítidlo závěsné

Rozměry 1127 mm × 80 mm × 93 mm

Světelný zdroj LED MODUL

Druh optiky Mikroprisma

Světelný tok\* 2720 lm

Teplota chromatičnosti 4000 K studená bílá

Měrný výkon 110 lm/W

MacAdam zdroje 2

Index podání barev 80

UGR max. X=4H 20.5  
Y=8H, ρ=70,50,20

Příkon svítidla\* 24.8 W

Zapojení svítidla ON/OFF + 1h nouze

Elektrické napětí 220-240V

Frekvence 50/60Hz

⊥ CE IP 40

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)