



## Svítidlo

# Lina80-S


05S-020I-20GHTD/830, S



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

## Technický výkres

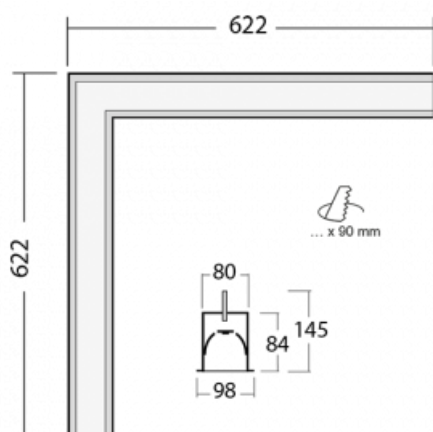

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Vestavné             |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Rohové               |
| Barva svítidla | Stříbrná             |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L80/B10 70 000 hodin |
| Záruka         | 60 měsíců            |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné    |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Rozměry        | 622 mm × 622 mm × 84 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL               |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Druh optiky | Mikroprisma |
|-------------|-------------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| Světelný tok* | 4280 lm ± 10 % |
|---------------|----------------|

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
|------------------------|-------------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Měrný výkon | 98 lm/W |
|-------------|---------|

|                |   |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 2 |
|----------------|---|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 80 |
|--------------------|----|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 22.1 |
|-----------------------------------|------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Příkon svítidla | 43.8 W ± 10 % |
|-----------------|---------------|

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Zapojení svítidla | Stmívatelné DALI nebo tlačítkem |
|-------------------|---------------------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|

⊕ CE IP 40

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)