



## Svítidlo

# Lina80-S


05S-020K-20GETD/830, B



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

## Technický výkres

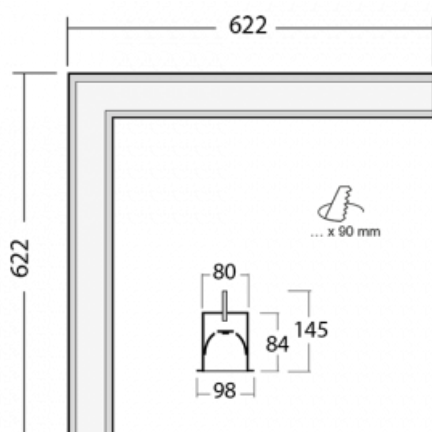

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Vestavné             |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Rohové               |
| Barva svítidla | Černá                |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L90/B50 50 000 hodin |
| Záruka         | 60 měsíců            |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné    |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Rozměry        | 622 mm × 622 mm × 84 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL               |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Druh optiky                       | Opálový difusor   |
| Světelný tok*                     | 2030 lm ± 10 %    |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon                       | 137 lm/W          |
| MacAdam zdroje                    | 2                 |
| Index podání barev                | 80                |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 20.8              |

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Příkon svítidla   | 14.8 W ± 10 %                   |
| Zapojení svítidla | Stmívatelné DALI nebo tlačítkem |
| Elektrické napětí | 220-240V                        |
| Frekvence         | 50/60Hz                         |

⊕ CE IP 40

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)