



Svítidlo

Lina80-S


05S-020K-20GGE/830, B



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

Technický výkres

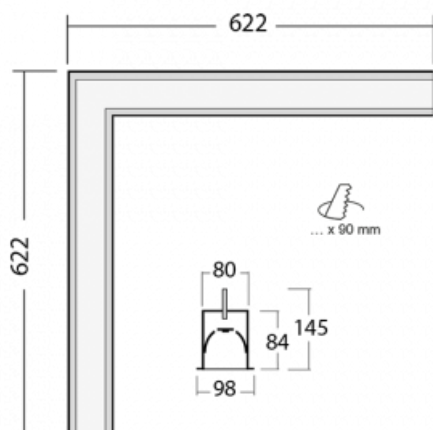

| | |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže | Vestavné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Rohové |
| Barva svítidla | Černá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L90/B50 50 000 hodin |
| Záruka | 5 let |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Rozměry | 622 mm × 622 mm × 84 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Druh optiky | Opálový difusor |
| Světelný tok* | 3110 lm |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 125 lm/W |
| MacAdam zdroje | 2 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 27 |

| | |
|-------------------|----------|
| Příkon svítidla* | 24.8 W |
| Zapojení svítidla | ON/OFF |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

⊥ CE IP 40

*±10 %

Ke stažení

Montážní návod



Fotografie

