



## Svítidlo

# Lina80-S


05S-200B-40GGD/830, W



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

## Technický výkres

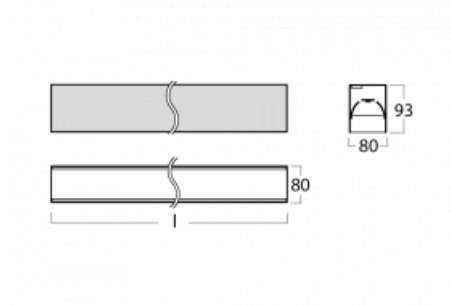

Typ montáže	Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné, Lištové
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné/lištové
Rozměry	2244 mm × 80 mm × 93 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	MP PRO UGR
Světelný tok*	5300 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	129 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18.9
Příkon svítidla*	41.1 W
Zapojení svítidla	DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE IP 40**

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00200, N**  
spoj přímý

**00-00300, N**  
lankový závěs 2000mm  
-1 ks

**00-00301, N**  
lankový závěs 4000mm  
-1 ks

**00-00302, N**  
lankový závěs 6000mm  
-1 ks

**00-00354, K**  
Kabel 5x0,75 1000mm

**00-00355, K**  
Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**  
kabel 5x0,75 4000mm

**00-00357, K**  
kabel 5x0,75 6000mm

**00-00363, K**  
kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
kabel 5x1,5 6000mm

**00-00366, K**  
kabel 7x0,75 2000mm

**00-00367, K**  
kabel 7x0,75 4000mm

**00-00368, K**  
kabel 7x0,75 6000mm

**00-00370, W**  
kališek stropní  
80x80x32mm

**00-00600, F**  
stropní úchyt pro svítidla  
132-5xxK, 04-2000x,  
05-2000x, 09-

**00-01200, F**  
příslušenství k  
demontáži el. modulu z  
profilu

**00-20101, W**  
2xkoncovka - kov,  
5pól.svorkovnice,  
průchodka;  
Lipo80/Lina80

**00-20103, W**  
2xkoncovka - plast,  
5pól.svorkovnice,  
průchodka; Lipo80/Lina

**00-20700, W**  
2 ks úchytu na stěnu  
Lipo/Lina

**00-20900, F**  
sada pro vestavbu  
závěsného profilu jako  
bezrámečková montáž

**00-21300, W**  
Lipo80-S, Lina80-S -  
modul pro lištová  
svítidla; l=1122mm

**00-21301, W**  
Lipo80-S, Lina80-S -  
modul pro lištová  
svítidla; l=2242mm

**00-51300, W**  
sada pro zavěšení do 3f  
lišty, pro nestmívatelná  
svítidla

**00-51301, W**  
sada pro zavěšení do 3f  
lišty, pro stmívatelná  
svítidla