



## Svítidlo

# Lina80-S


05S-200I-40GETD/830, S



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

## Technický výkres

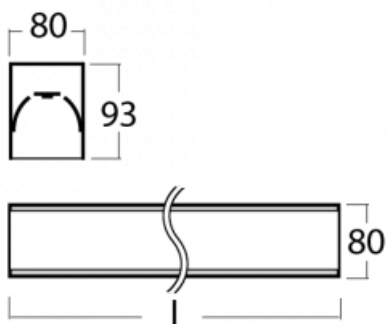

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ montáže                       | Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné, Lištové         |
| Typ vyzařování                    | Přímé                                                   |
| Tvar svítidla                     | Lineární                                                |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                                                |
| Materiál                          | Hliník                                                  |
| Životnost                         | L90/B50 60 000 hodin                                    |
| Záruka                            | 60 měsíců                                               |
| Popis svítidla                    | Svítidlo<br>vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné/lištové |
| Rozměry                           | 2244 mm × 80 mm × 93 mm                                 |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                                               |
| Druh optiky                       | Mikroprisma                                             |
| Světelný tok*                     | 1800 lm ± 10 %                                          |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá                                       |
| Měrný výkon                       | 115 lm/W                                                |
| MacAdam zdroje                    | 2                                                       |
| Index podání barev                | 80                                                      |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 16.6                                                    |
| Příkon svítidla                   | 15.6 W ± 10 %                                           |
| Zapojení svítidla                 | Stmívatelné DALI nebo tlačítkem                         |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                                                |
| Frekvence                         | 50/60Hz                                                 |

 **CE** IP 40

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00200, N**  
spoj přímý

**00-00300, N**  
lankový závěs 2000mm  
-1 ks

**00-00301, N**  
lankový závěs 4000mm  
-1 ks

**00-00302, N**  
lankový závěs 6000mm  
-1 ks

**00-00354, K**  
Kabel 5x0,75 1000mm

**00-00355, K**  
Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**  
kabel 5x0,75 4000mm

**00-00357, K**  
kabel 5x0,75 6000mm

**00-00363, K**  
kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
kabel 5x1,5 6000mm

**00-00366, K**  
kabel 7x0,75 2000mm

**00-00367, K**  
kabel 7x0,75 4000mm

**00-00368, K**  
kabel 7x0,75 6000mm

**00-00370, S**  
kališek stropní  
80x80x32mm

**00-00600, F**  
stropní úchyt pro svítidla  
132-5xxK, 04-2000x,  
05-2000x, 09-

**00-01200, F**  
příslušenství k  
demontáži el. modulu z  
profilu

**00-20101, S**  
2xkoncovka - kov,  
5pól.svorkovnice,  
průchodka;  
Lipo80/Lina80

**00-20103, S**  
2xkoncovka - plast,  
5pól.svorkovnice,  
průchodka; Lipo80/Lina

**00-20700, S**  
2 ks úchytu na stěnu  
Lipo/Lina

**00-20900, F**  
sada pro vestavbu  
závěsného profilu jako  
bezrámečková montáž

**00-21300, S**  
Lipo80-S, Lina80-S -  
modul pro lištová  
svítidla; l=1122mm

**00-21301, S**  
Lipo80-S, Lina80-S -  
modul pro lištová  
svítidla; l=2242mm

**00-51300, S**  
sada pro zavěšení do 3f  
lišty, pro nestmívatelná  
svítidla

**00-51301, S**  
sada pro zavěšení do 3f  
lišty, pro stmívatelná  
svítidla