



## Svítidlo

# Lina80-S


05S-230M-20GGE/840, W



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

## Technický výkres

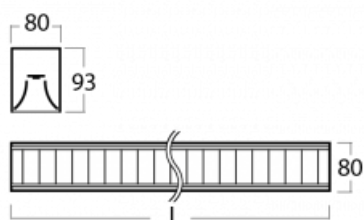

Typ montáže	Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné, Lištové
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné/lištové
Popis zboží	mřížka matná
Rozměry	1127 mm × 80 mm × 93 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Matná parabolická hliníková mřížka
Světelný tok*	3780 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	112 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	17.2
Příkon svítidla	33.8 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊕ CE IP 20

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)