



Svítidlo

Lina80-S

05S-230M-50GGE/830, W



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.


Technický výkres



| | |
|------------------------|---|
| Typ montáže | Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné, Lištové |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Lineární |
| Barva svítidla | Bílá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L90/B50 50 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné/lištové |
| Popis zboží | mřížka matná |
| Rozměry | 2810 mm × 80 mm × 93 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Matná parabolická hliníková mřížka |
| Světelný tok | 9030 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 107 lm/W |
| MacAdam zdroje | 2 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H | 17.1 |
| Y=8H, ρ=70,50,20 | |
| Příkon svítidla | 84.5 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Předřadník nestmívatelný |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

⊕ CE IP 20

Křivka

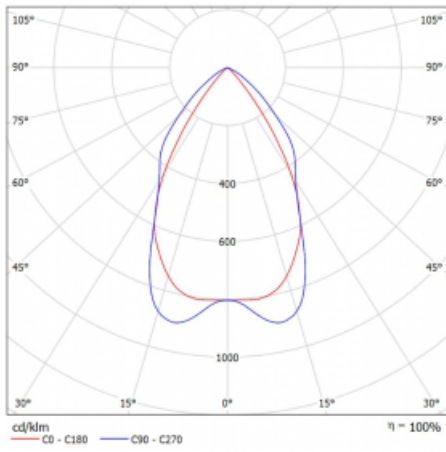

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)