



## Svítidlo

# Unda-S

100S-501K-50GDTD/840, B




Rob van Beek vymyslel designové svítidlo Unda-S, když seděl na pobřeží a díval se na moře. Trojrozměrné LED osvětlení dostalo unikátní tvar mořské vlny, kterou jsme vyrobili z ohnutého hliníkového plechu a přidali k ní difuzor. Takže skvěle propouští a rozptyluje světlo.

Svítidlo využijete zvláště i dohromady. Kreativní koncept svítidla Unda si hraje s designovou volností. Ze spodní a vrchní vlny vytvoříte řadu trojrozměrných sestav kruhů, vln a jiných tvarů. Unda zpestří restaurace, bary, recepce, ale i kanceláře banky či obývací pokoje.

Design Rob van Beek

## Technický výkres

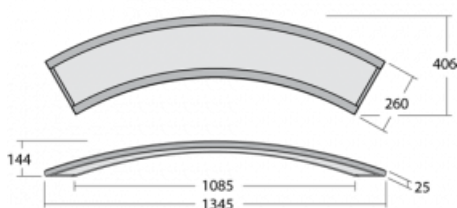

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Jiný tvar
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo závěsné

Rozměry	1345 mm × 406 mm × 144 mm
Hmotnost	7.7 kg
Světelný zdroj	LED MODUL


Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	5610 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	74 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	25.7

Příkon svítidla*	75.5 W
Zapojení svítidla	Další druhy stmívání
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE IP 40**

\*±10 %


# Křivka

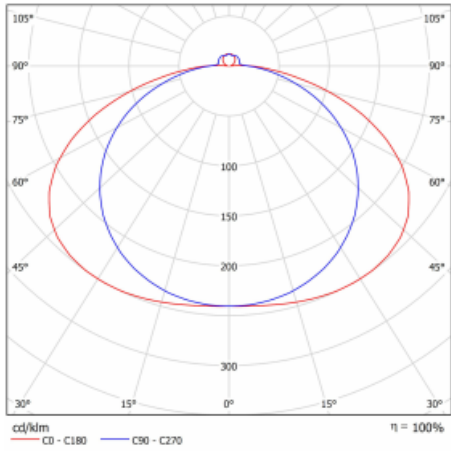

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**100-0001, B**  
koncovka - kov



**100-0002, F**  
spojka sestavy



**100-0003, B**  
kalíšek není určen pro  
přívodní vodič. Včetně  
2ks závěsů 2m