



## Svítidlo

# Unda-S

100S-511K-50GDTD/840, W




Rob van Beek vymyslel designové svítidlo Unda-S, když seděl na pobřeží a díval se na moře. Trojrozměrné LED osvětlení dostalo unikátní tvar mořské vlny, kterou jsme vyrobili z ohnutého hliníkového plechu a přidali k ní difuzor. Takže skvěle propouští a rozptyluje světlo.

Svítidlo využijete zvláště i dohromady. Kreativní koncept svítidla Unda si hraje s designovou volností. Ze spodní a vrchní vlny vytvoříte řadu trojrozměrných sestav kruhů, vln a jiných tvarů. Unda zpestří restaurace, bary, recepce, ale i kanceláře banky či obývací pokoje.

Design Rob van Beek

## Technický výkres

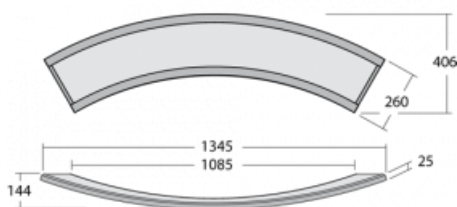

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Závěsné              |
| Typ vyzařování | Přímo-nepřímé        |
| Tvar svítidla  | Jiný tvar            |
| Barva svítidla | Bílá                 |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka         | 5 let                |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné     |

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Rozměry        | 1345 mm × 406 mm × 144 mm |
| Hmotnost       | 7.7 kg                    |
| Světelný zdroj | LED MODUL                 |


|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Druh optiky                       | Opálový difusor     |
| Světelný tok*                     | 5610 lm             |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon                       | 74 lm/W             |
| MacAdam zdroje                    | 3                   |
| Index podání barev                | 80                  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 25.7                |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Příkon svítidla*  | 75.5 W               |
| Zapojení svítidla | Další druhy stmívání |
| Elektrické napětí | 220-240V             |
| Frekvence         | 50/60Hz              |

 **CE IP 40**

\*±10 %


# Křivka

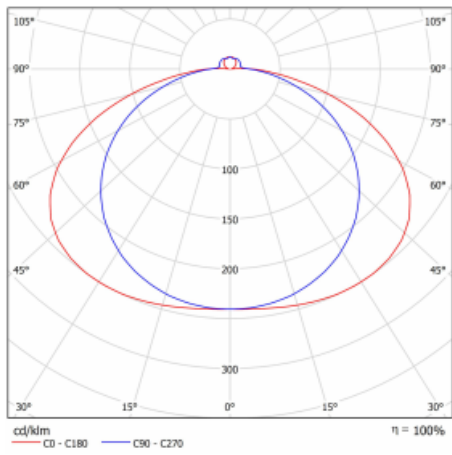


**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**100-0001, W**  
koncovka - kov



**100-0002, F**  
spojka sestavy



**100-0003, W**  
kalíšek není určen pro  
přívodní vodič. Včetně  
2ks závěsů 2m