



## Svítidlo

# Mila-S


101S-200K-10GGE/840, S



Jeden model, tisíce kombinací. Svítidlo Mila-S, které navrhl světový designér Rob Van Beek, je inovativní ve všech směrech. Díky unikátnímu magnetickému systému spojíte svítidla do prostorového útvaru nejrůznějších tvarů, aniž byste potřebovali nářadí. Nic z toho by ale nebylo možné bez nejnovější LED technologie, která se skrývá uvnitř hliníkových profilů v bílé, černé či stříbrné barvě. Skrytý světelný zdroj navíc nevytváří žádné nežádoucí stíny. Díky možnosti stmívání se svítidlo hodí do showroomů, kanceláří i nejrůznějších reprezentativních prostor.

Design Rob van Beek

## Technický výkres

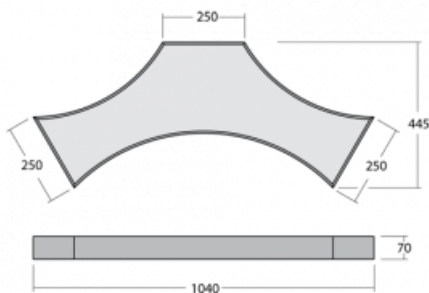

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Typ montáže    | Přisazené, Nástěnné, Závěsné        |
| Typ vyzařování | Přímé                               |
| Tvar svítidla  | Jiný tvar                           |
| Barva svítidla | Stříbrná                            |
| Materiál       | Hliník                              |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin                |
| Záruka         | 5 let                               |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Rozměry        | 1040 mm × 445 mm × 70 mm |
| Hmotnost       | 7.4 kg                   |
| Světelný zdroj | LED MODUL                |


|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Druh optiky                       | Opálový difusor     |
| Světelný tok*                     | 3350 lm             |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon                       | 103 lm/W            |
| MacAdam zdroje                    | 3                   |
| Index podání barev                | 80                  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 20.1                |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Příkon svítidla*  | 32.4 W   |
| Zapojení svítidla | ON/OFF   |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence         | 50/60Hz  |

 **CE IP 20**

\*±10 %

# Křivka

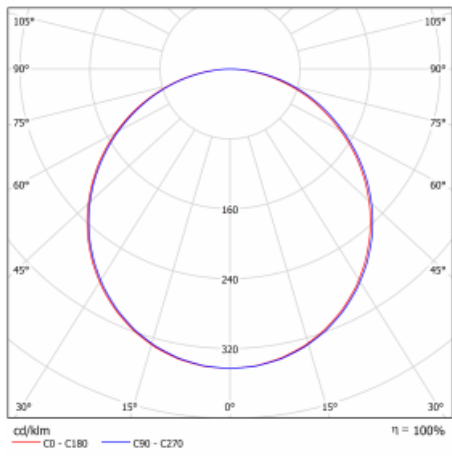

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**


**00-00300, N**  
lankový závěs 2000mm  
-1 ks



**00-00301, N**  
lankový závěs 4000mm  
-1 ks




**00-00302, N**  
lankový závěs  
6000mm -1 ks



**00-00370, S**  
kališek stropní  
80x80x32mm



**101-0001, S**  
distance pro odsazení  
svítidel



**101-0011**  
propojovací kabel 3x  
0,75 mm s konektory  
WAGO



**101-0013, S**  
průhledný kabel 3x 0,75  
mm, 2m s konektorem  
WAGO



**101-0015, S**  
průhledný kabel 3x 0,75  
mm, 6m s konektorem  
WAGO