



Svítidlo

Mila-S


101S-200K-10GHD/840, B



Jeden model, tisíce kombinací. Svítidlo Mila-S, které navrhl světový designér Rob Van Beek, je inovativní ve všech směrech. Díky unikátnímu magnetickému systému spojíte svítidla do prostorového útvaru nejrůznějších tvarů, aniž byste potřebovali nářadí. Nic z toho by ale nebylo možné bez nejnovější LED technologie, která se skrývá uvnitř hliníkových profilů v bílé, černé či stříbrné barvě. Skrytý světelný zdroj navíc nevytváří žádné nežádoucí stíny. Díky možnosti stmívání se svítidlo hodí do showroomů, kanceláří i nejrůznějších reprezentativních prostor.

Design Rob van Beek

Technický výkres

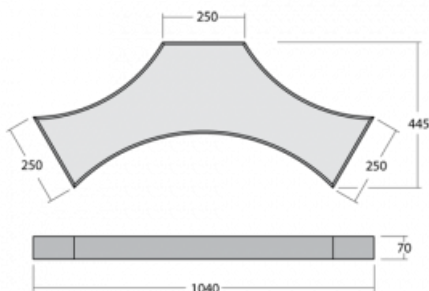

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Typ montáže | Přisazené, Nástěnné, Závěsné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Jiný tvar |
| Barva svítidla | Černá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné |


| | |
|----------------|--------------------------|
| Rozměry | 1040 mm × 445 mm × 70 mm |
| Hmotnost | 7.8 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Druh optiky | Opálový difusor |
| Světelný tok | 4910 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon | 103 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 21.5 |

| | |
|-------------------|------------------|
| Příkon svítidla | 47.5 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Stmívatelné DALI |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

  IP 20

Křivka

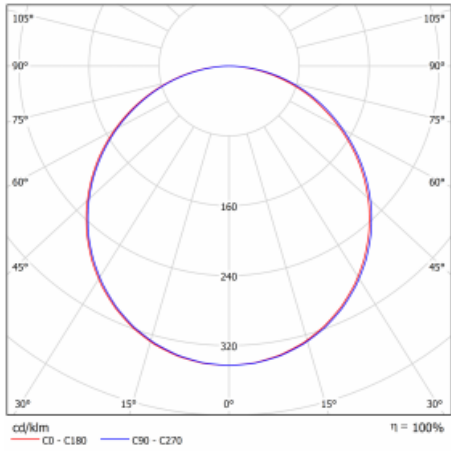

Ke stažení

Montážní návod



Fotografie



Příslušenství



00-00370, B
kalíšek stropní
80x80x32mm



101-0001, B
distance pro odsazení
svítidel



101-0002, N
lankový závěs 2 lanka,
2000 mm



101-0007, N
lankový závěs 2 lanka,
4000 mm



101-0008, N
lankový závěs 2 lanka,
6000 mm



101-0012
propojovací kabel 5x
0,75 mm s konektory
WAGO



101-0014, B
průhledný kabel 5x 0,75
mm, 2m s konektorem
WAGO



101-0016, B
průhledný kabel 5x 0,75
mm, 6m s konektorem
WAGO