



Svítidlo

Mila-S

101S-200K-10GHQ/TC, W



Jeden model, tisíce kombinací. Svítidlo Mila-S, které navrhl světový designér Rob Van Beek, je inovativní ve všech směrech. Díky unikátnímu magnetickému systému spojíte svítidla do prostorového útvaru nejrůznějších tvarů, aniž byste potřebovali nářadí. Nic z toho by ale nebylo možné bez nejnovější LED technologie, která se skrývá uvnitř hliníkových profilů v bílé, černé či stříbrné barvě. Skrytý světelný zdroj navíc nevytváří žádné nežádoucí stíny. Díky možnosti stmívání se svítidlo hodí do showroomů, kanceláří i nejrůznějších reprezentativních prostor.

Design Rob van Beek

Technický výkres



Typ montáže	Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Jiný tvar
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné
Popis zboží	Tunable-White HO


Rozměry	1040 mm × 445 mm × 70 mm
Hmotnost	7.4 kg
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	4290 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	2700 - 6500K nastavitelná bílá
Měrný výkon	67 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	21

Příkon svítidla	64.4 W ± 10 %
Zapojení svítidla	DALI DT8
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz



Křivka

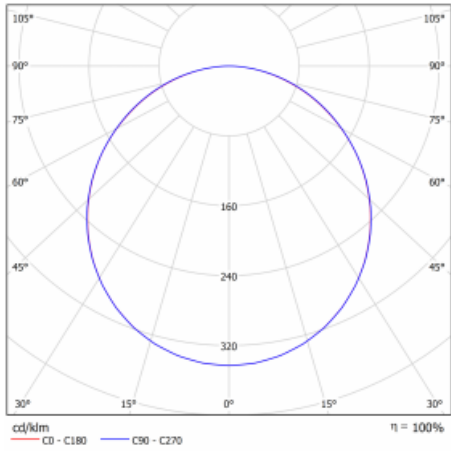


Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství


00-00370, W
kalíšek stropní
80x80x32mm




101-0001, W
distance pro odsazení
svítidel




101-0002, N
lankový závěs 2 lanka,
2000 mm



101-0007, N
lankový závěs 2 lanka,
4000 mm



101-0008, N
lankový závěs 2 lanka,
6000 mm



101-0012
propojovací kabel 5x
0,75 mm s konektory
WAGO



101-0014, W
průhledný kabel 5x 0,75
mm, 2m s konektorem
WAGO



101-0016, W
průhledný kabel 5x 0,75
mm, 6m s konektorem
WAGO