



Svítidlo

Mila-S


101S-201K-10GGE/830, S



Jeden model, tisíce kombinací. Svítidlo Mila-S, které navrhl světový designér Rob Van Beek, je inovativní ve všech směrech. Díky unikátnímu magnetickému systému spojíte svítidla do prostorového útvaru nejrůznějších tvarů, aniž byste potřebovali nářadí. Nic z toho by ale nebylo možné bez nejnovější LED technologie, která se skrývá uvnitř hliníkových profilů v bílé, černé či stříbrné barvě. Skrytý světelný zdroj navíc nevytváří žádné nežádoucí stíny. Díky možnosti stmívání se svítidlo hodí do showroomů, kanceláří i nejrůznějších reprezentativních prostor.

Design Rob van Beek

Technický výkres

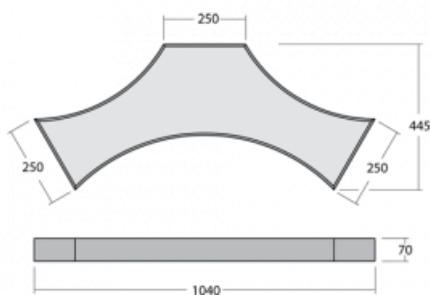

Typ montáže	Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Jiný tvar
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné

Rozměry	1040 mm × 445 mm × 70 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Opálový difusor
-------------	-----------------

Světelný tok	3580 lm ± 10 %
--------------	----------------

Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
------------------------	-------------------

Měrný výkon	104 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	3
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	19
-----------------------------------	----

Příkon svítidla	34.5 W ± 10 %
-----------------	---------------


Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
-------------------	--------------------------

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

⊕ CE IP 20

Křivka

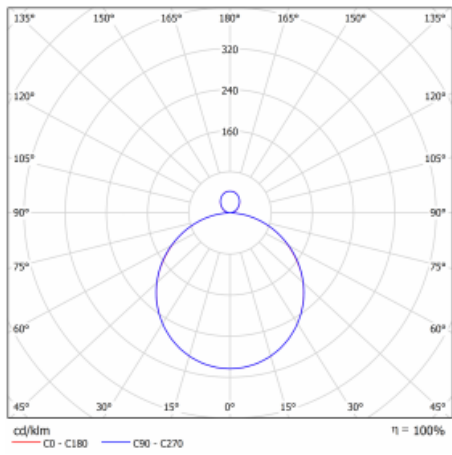


Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství


00-00370, S
kalíšek stropní
80x80x32mm




101-0001, S
distance pro odsazení
svítidel




101-0002, N
lankový závěs 2 lanka,
2000 mm



101-0007, N
lankový závěs 2 lanka,
4000 mm



101-0008, N
lankový závěs 2 lanka,
6000 mm



101-0011
propojovací kabel 3x
0,75 mm s konektory
WAGO



101-0013, S
průhledný kabel 3x 0,75
mm, 2m s konektorem
WAGO



101-0015, S
průhledný kabel 3x 0,75
mm, 6m s konektorem
WAGO