



## Svítidlo

# Mila-S


101S-201K-10GGE/830, W



Jeden model, tisíce kombinací. Svítidlo Mila-S, které navrhl světový designér Rob Van Beek, je inovativní ve všech směrech. Díky unikátnímu magnetickému systému spojíte svítidla do prostorového útvaru nejrůznějších tvarů, aniž byste potřebovali nářadí. Nic z toho by ale nebylo možné bez nejnovější LED technologie, která se skrývá uvnitř hliníkových profilů v bílé, černé či stříbrné barvě. Skrytý světelný zdroj navíc nevytváří žádné nežádoucí stíny. Díky možnosti stmívání se svítidlo hodí do showroomů, kanceláří i nejrůznějších reprezentativních prostor.

Design Rob van Beek

## Technický výkres

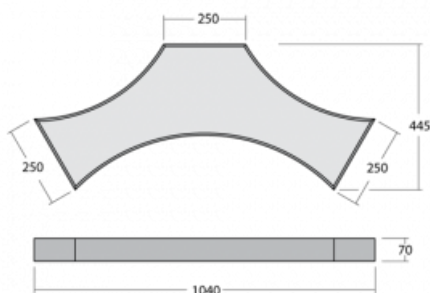

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Typ montáže    | Přisazené, Nástěnné, Závěsné        |
| Typ vyzařování | Přímo-nepřímé                       |
| Tvar svítidla  | Jiný tvar                           |
| Barva svítidla | Bílá                                |
| Materiál       | Hliník                              |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin                |
| Záruka         | 60 měsíců                           |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Rozměry        | 1040 mm × 445 mm × 70 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL                |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Druh optiky | Opálový difusor |
|-------------|-----------------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| Světelný tok* | 3580 lm ± 10 % |
|---------------|----------------|

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
|------------------------|-------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Měrný výkon | 104 lm/W |
|-------------|----------|

|                |   |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 3 |
|----------------|---|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 80 |
|--------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 19 |
|-----------------------------------|----|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Příkon svítidla | 34.5 W ± 10 % |
|-----------------|---------------|


|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Zapojení svítidla | Předřadník nestmívatelný |
|-------------------|--------------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|

⊕ CE IP 20

# Křivka

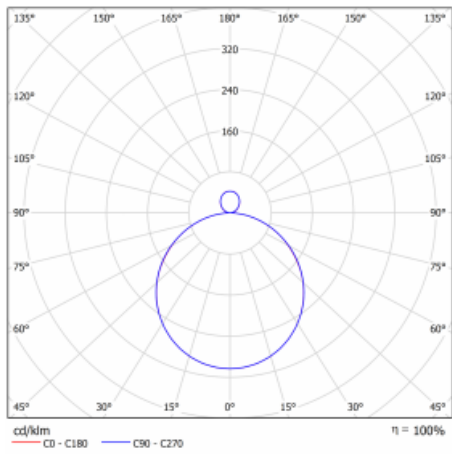


**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**


**00-00370, W**  
kalíšek stropní  
80x80x32mm




**101-0001, W**  
distance pro odsazení  
svítidel




**101-0002, N**  
lankový závěs 2 lanka,  
2000 mm



**101-0007, N**  
lankový závěs 2 lanka,  
4000 mm



**101-0008, N**  
lankový závěs 2 lanka,  
6000 mm



**101-0011**  
propojovací kabel 3x  
0,75 mm s konektory  
WAGO



**101-0013, W**  
průhledný kabel 3x 0,75  
mm, 2m s konektorem  
WAGO



**101-0015, W**  
průhledný kabel 3x 0,75  
mm, 6m s konektorem  
WAGO