



Svítidlo

Mila-S


101S-201K-10GGE/840, S



Jeden model, tisíce kombinací. Svítidlo Mila-S, které navrhl světový designér Rob Van Beek, je inovativní ve všech směrech. Díky unikátnímu magnetickému systému spojíte svítidla do prostorového útvaru nejrůznějších tvarů, aniž byste potřebovali nářadí. Nic z toho by ale nebylo možné bez nejnovější LED technologie, která se skrývá uvnitř hliníkových profilů v bílé, černé či stříbrné barvě. Skrytý světelný zdroj navíc nevytváří žádné nežádoucí stíny. Díky možnosti stmívání se svítidlo hodí do showroomů, kanceláří i nejrůznějších reprezentativních prostor.

Design Rob van Beek


Technický výkres

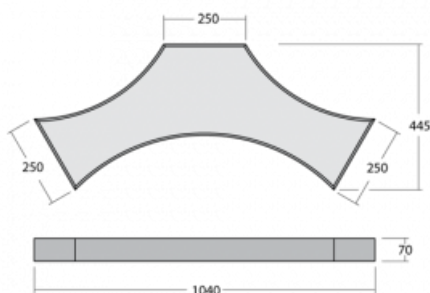

Typ montáže	Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Jiný tvar
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné
Rozměry	1040 mm × 445 mm × 70 mm
Hmotnost	7.3 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	3730 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	108 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	19.1
Příkon svítidla	34.5 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE** IP 20

Křivka

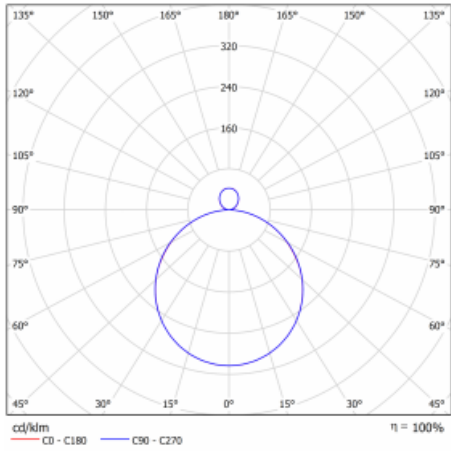


Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství


00-00370, S
kalíšek stropní
80x80x32mm



101-0001, S
distance pro odsazení
svítidel



101-0002, N
lankový závěs 2 lanka,
2000 mm



101-0007, N
lankový závěs 2 lanka,
4000 mm



101-0008, N
lankový závěs 2 lanka,
6000 mm



101-0011
propojovací kabel 3x
0,75 mm s konektory
WAGO



101-0013, S
průhledný kabel 3x 0,75
mm, 2m s konektorem
WAGO



101-0015, S
průhledný kabel 3x 0,75
mm, 6m s konektorem
WAGO