



## Svítidlo

# Mila-S


101S-201K-10GHD/840, S



Jeden model, tisíce kombinací. Svítidlo Mila-S, které navrhl světový designér Rob Van Beek, je inovativní ve všech směrech. Díky unikátnímu magnetickému systému spojíte svítidla do prostorového útvaru nejrůznějších tvarů, aniž byste potřebovali nářadí. Nic z toho by ale nebylo možné bez nejnovější LED technologie, která se skrývá uvnitř hliníkových profilů v bílé, černé či stříbrné barvě. Skrytý světelný zdroj navíc nevytváří žádné nežádoucí stíny. Díky možnosti stmívání se svítidlo hodí do showroomů, kanceláří i nejrůznějších reprezentativních prostor.

Design Rob van Beek

## Technický výkres

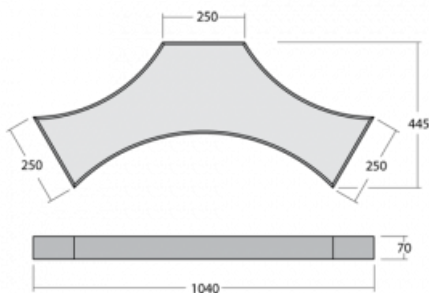

Typ montáže	Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Jiný tvar
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné


Rozměry	1040 mm × 445 mm × 70 mm
Hmotnost	6.9 kg
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	5460 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	105 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	20.4

Příkon svítidla	51.8 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE** IP 20

# Křivka

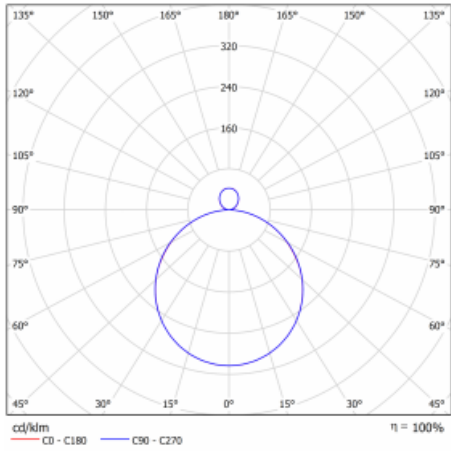


**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**


**00-00370, S**  
kalíšek stropní  
80x80x32mm



**101-0001, S**  
distance pro odsazení  
svítidel



**101-0002, N**  
lankový závěs 2 lanka,  
2000 mm



**101-0007, N**  
lankový závěs 2 lanka,  
4000 mm



**101-0008, N**  
lankový závěs 2 lanka,  
6000 mm



**101-0012**  
propojovací kabel 5x  
0,75 mm s konektory  
WAGO



**101-0014, S**  
průhledný kabel 5x 0,75  
mm, 2m s konektorem  
WAGO



**101-0016, S**  
průhledný kabel 5x 0,75  
mm, 6m s konektorem  
WAGO