



## Svítidlo

# Ilbi


108-301K-50GEE/830, S



Když se Matuš Opálka zavřel na měsíc do svého studia, čekali jsme, s čím přijde. Přišel s osvětlením, které v prostoru působí lehce a zároveň luxusně. Díky nepřímému vyzařování do dvou stran s odrazem od stěny vzniká příjemné měkké světlo s nastavitelnou intenzitou. Hliníkový profil jsme osadili výkonnými LED boardy. Samostatné nástěnné svítidlo nabízíme v černé, stříbrné, i bílé barvě. Ilbi využijete, pokud hledáte osvětlení pro zasedací místnosti, všechny typy chodeb, haly a konferenční i společenské sály.

Design Matuš Opálka

## Technický výkres

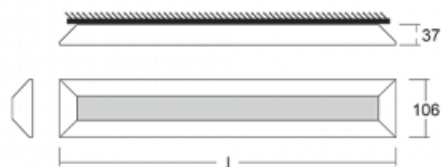

Typ montáže	Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Nepřímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné
Popis zboží	samostatné svítidlo
Rozměry	1456 mm × 37 mm × 106 mm
Hmotnost	4.5 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	5660 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	117 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
Příkon svítidla	48.3 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

  IP 20

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství****00-00350, K**  
Kabel 3x0,75 1000mm**00-00352, K**  
Kabel 3x0,75 2000mm**00-00354, K**  
Kabel 5x0,75 1000mm**00-00355, K**  
Kabel 5x0,75 2000mm**00-00370, S**  
kališek stropní  
80x80x32mm**01-0007, N**  
lankový závěs  
2000mm - 1 ks**108-0002, F**  
úchyt na stěnu pro  
108-301K