



## Svítidlo

# Ilbi


108-301K-70GEE/830, S



Když se Matúš Opálka zavřel na měsíc do svého studia, čekali jsme, s čím přijde. Přišel s osvětlením, které v prostoru působí lehce a zároveň luxusně. Díky nepřímému vyzařování do dvou stran s odrazem od stěny vzniká příjemné měkké světlo s nastavitelnou intenzitou. Hliníkový profil jsme osadili výkonnými LED boardy. Samostatné nástěnné svítidlo nabízíme v černé, stříbrné, i bílé barvě. Ilbi využijete, pokud hledáte osvětlení pro zasedací místnosti, všechny typy chodeb, haly a konferenční i společenské sály.

Design Matúš Opálka


## Technický výkres

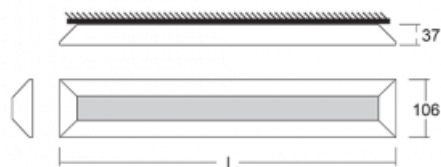

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Typ montáže            | Přisazené, Nástěnné, Závěsné        |
| Typ vyzařování         | Nepřímé                             |
| Tvar svítidla          | Lineární                            |
| Barva svítidla         | Stříbrná                            |
| Materiál               | Hliník                              |
| Životnost              | L80/B20 50 000 hodin                |
| Záruka                 | 60 měsíců                           |
| Popis svítidla         | Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné |
| Popis zboží            | samostatné svítidlo                 |
| Rozměry                | 2016 mm × 37 mm × 106 mm            |
| Hmotnost               | 7.1 kg                              |
| Světelný zdroj         | LED MODUL                           |
| Druh optiky            | Opálový difusor                     |
| Světelný tok*          | 7930 lm ± 10 %                      |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá                   |
| Měrný výkon            | 117 lm/W                            |
| MacAdam zdroje         | 3                                   |
| Index podání barev     | 80                                  |
| Příkon svítidla        | 67.6 W ± 10 %                       |
| Zapojení svítidla      | Předřadník nestmívatelný            |
| Elektrické napětí      | 220-240V                            |
| Frekvence              | 50/60Hz                             |

  IP 20

# Křivka

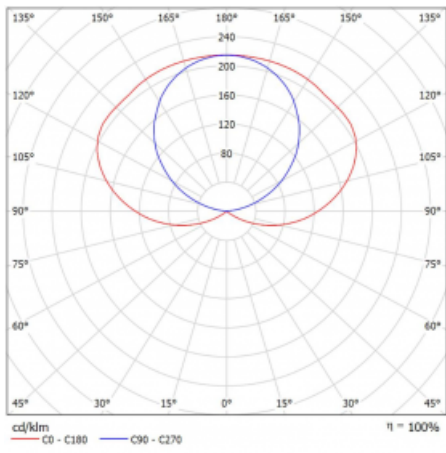

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství****00-00350, K**  
Kabel 3x0,75 1000mm**00-00352, K**  
Kabel 3x0,75 2000mm**00-00354, K**  
Kabel 5x0,75 1000mm**00-00355, K**  
Kabel 5x0,75 2000mm**00-00370, S**  
kališek stropní  
80x80x32mm**01-0007, N**  
lankový závěs  
2000mm - 1 ks**108-0002, F**  
úchyt na stěnu pro  
108-301K