



## Svítidlo

# Ilbi+


109-311K-40GEE/830, W



Když se spojí maximální užitek s minimalistickým designem Matúše Opálky, získáte osvětlení rodiny Ilbi+. To jsme navíc doplnili o duální funkci. Kromě toho, že prostor nepřímo osvětluje, tak přes integrované USB nabíjí elektronická zařízení a funguje jako závěsný systém, do kterého vložíte háčky, úchyty či poličky. Na svítidlo pověsíte oblečení, odložíte knihu, zavěsíte kuchyňské náčiní, odložíte ručník či jiné každodenní potřeby. Svítidlo Ilbi+ se tak hodí do hotelů, domácností, zasedacích místností a díky variantě krytí IP44 také do wellness center, koupelen a šaten bazénů.

Design Matúš Opálka


## Technický výkres

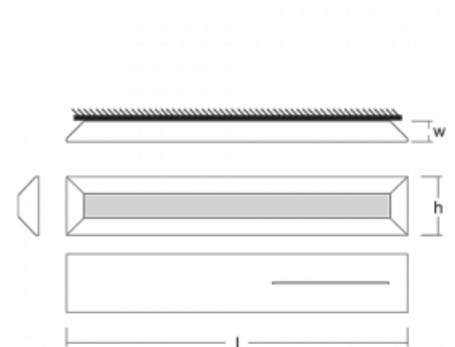

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Typ montáže                       | Nástěnné                 |
| Typ vyzařování                    | Nepřímé                  |
| Tvar svítidla                     | Hranaté                  |
| Barva svítidla                    | Bílá                     |
| Materiál                          | Hliník                   |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin     |
| Záruka                            | 60 měsíců                |
| Popis svítidla                    | Svítidlo nástěnné        |
| Popis zboží                       | drážka vpravo            |
|                                   |                          |
| Rozměry                           | 1176 mm × 37 mm × 106 mm |
| Hmotnost                          | 3.6 kg                   |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                |
|                                   |                          |
| Druh optiky                       | Opálový difusor          |
| Světelný tok*                     | 4530 lm ± 10 %           |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá        |
| Měrný výkon                       | 117 lm/W                 |
| MacAdam zdroje                    | 3                        |
| Index podání barev                | 80                       |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 10                       |
|                                   |                          |
| Příkon svítidla                   | 38.6 W ± 10 %            |
| Zapojení svítidla                 | Předradník nestmívatelný |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                 |
| Frekvence                         | 50/60Hz                  |

⚡ CE IP 20

Křivka

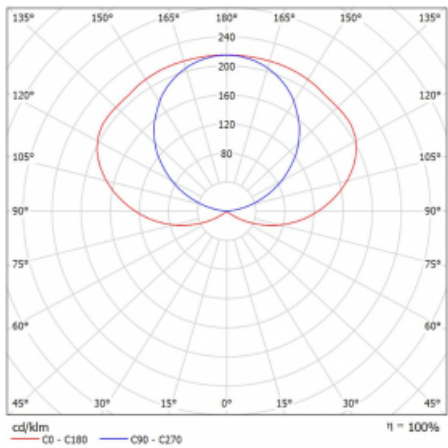

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství****109-0001, F**  
nástěnný úchyt**109-0003, W**  
háček**109-0004, WD**  
polička