



Svítidlo

Ilbi+


109-341K-40GEE/830, B



Když se spojí maximální užitek s minimalistickým designem Matúše Opálky, získáte osvětlení rodiny Ilbi+. To jsme navíc doplnili o duální funkci. Kromě toho, že prostor nepřímo osvětluje, tak přes integrované USB nabíjí elektronická zařízení a funguje jako závěsný systém, do kterého vložíte háčky, úchyty či poličky. Na svítidlo pověsíte oblečení, odložíte knihu, zavěsíte kuchyňské náčiní, odložíte ručník či jiné každodenní potřeby. Svítidlo Ilbi+ se tak hodí do hotelů, domácností, zasedacích místností a díky variantě krytí IP44 také do wellness center, koupelen a šaten bazénů.

Design Matúš Opálka

Technický výkres

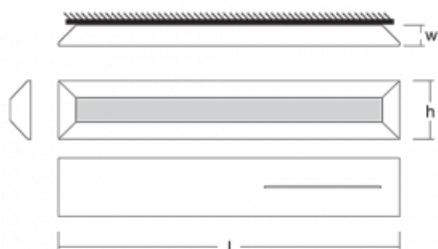

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Typ montáže | Nástěnné |
| Typ vyzařování | Nepřímé |
| Tvar svítidla | Hranaté |
| Barva svítidla | Černá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo nástěnné |
| Popis zboží | +USB drážka vpravo |
| Rozměry | 1176 mm × 37 mm × 106 mm |
| Hmotnost | 3.9 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Opálový difusor |
| Světelný tok* | 4530 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 117 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 10 |
| Příkon svítidla | 38.6 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Předradník nestmívatelný |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

  IP 20

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství**109-0001, F**
nástěnný úchyt**109-0003, W**
háček**109-0004, WD**
polička