



## Svítidlo

# Lina80

11-501B-30GHE/840, S


**EPD®**

Svítidla Lina80 s praktickým L-click systémem představují elegantní klasiku lineárních svítidel s dobrými světelnými parametry, které v závěsné, přisazené a nástěnné variantě padnou téměř každému prostoru. Osvětlení Lina80 je správné řešení pro obchodní, společenské či kulturní prostory i domácnosti a restaurace. S technologií Tunable White nastavíte teplotu bílé barvy podle denní doby. Svítidlo tak poskytuje optimální světlo, při kterém se lépe zaměříte a soustředíte na práci. Vybírat si můžete taktéž z přímého či přímo-nepřímého typu vyzařování.

## Technický výkres




Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	1688 mm × 80 mm × 93 mm
Hmotnost	5.7 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma nízké UGR
Světelný tok*	8720 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	126 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	15.7
Příkon svítidla	69.4 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz



 IP 40

# Křivka

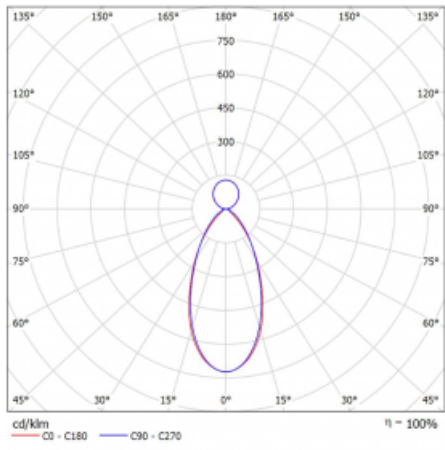

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)