



## Svítidlo


# Lina80

11-501I-40GHE/830, S


**EPD®**

Svítidla Lina80 s praktickým L-click systémem představují elegantní klasiku lineárních svítidel s dobrými světelnými parametry, které v závěsné, přisazené a nástěnné variantě padnou téměř každému prostoru. Osvětlení Lina80 je správné řešení pro obchodní, společenské či kulturní prostory i domácnosti a restaurace. S technologií Tunable White nastavíte teplotu bílé barvy podle denní doby. Svítidlo tak poskytuje optimální světlo, při kterém se lépe zaměříte a soustředíte na práci. Vybírat si můžete taktéž z přímého či přímo-nepřímého typu vyzařování.

## Technický výkres

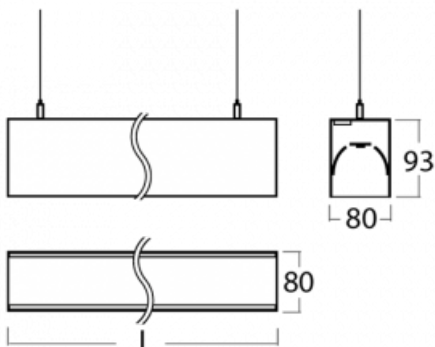

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Typ montáže                       | Závěsné                  |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé            |
| Tvar svítidla                     | Lineární                 |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                 |
| Materiál                          | Hliník                   |
| Životnost                         | L90/B50 50 000 hodin     |
| Záruka                            | 60 měsíců                |
| Popis svítidla                    | Svítidlo závěsné         |
| Rozměry                           | 2249 mm × 80 mm × 93 mm  |
| Hmotnost                          | 10.5 kg                  |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                |
| Druh optiky                       | Mikroprisma              |
| Světelný tok*                     | 12330 lm ± 10 %          |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá        |
| Měrný výkon                       | 102 lm/W                 |
| MacAdam zdroje                    | 2                        |
| Index podání barev                | 80                       |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.9                     |
| Příkon svítidla                   | 120.4 W ± 10 %           |
| Zapojení svítidla                 | Předřadník nestmívatelný |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                 |
| Frekvence                         | 50/60Hz                  |



 IP 40

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)