



## Svítidlo

# Lina80

11-531M-25GGE/830, S


**EPD®**

Svítidla Lina80 s praktickým L-click systémem představují elegantní klasiku lineárních svítidel s dobrými světelnými parametry, které v závěsné, přisazené a nástěnné variantě padnou téměř každému prostoru. Osvětlení Lina80 je správné řešení pro obchodní, společenské či kulturní prostory i domácnosti a restaurace. S technologií Tunable White nastavíte teplotu bílé barvy podle denní doby. Svítidlo tak poskytuje optimální světlo, při kterém se lépe zaměříte a soustředíte na práci. Vybírat si můžete taktéž z přímého či přímo-nepřímého typu vyzařování.

## Technický výkres




|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Typ montáže                       | Závěsné                            |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé                      |
| Tvar svítidla                     | Lineární                           |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                           |
| Materiál                          | Hliník                             |
| Životnost                         | L90/B50 50 000 hodin               |
| Záruka                            | 5 let                              |
| Popis svítidla                    | Svítidlo závěsné                   |
| Popis zboží                       | mřížka matná                       |
| Rozměry                           | 1408 mm × 80 mm × 93 mm            |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                          |
| Druh optiky                       | Matná parabolická hliníková mřížka |
| Světelný tok*                     | 7050 lm                            |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá                  |
| Měrný výkon                       | 112 lm/W                           |
| MacAdam zdroje                    | 2                                  |
| Index podání barev                | 80                                 |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.1                               |
| Příkon svítidla*                  | 62.9 W                             |
| Zapojení svítidla                 | ON/OFF                             |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                           |
| Frekvence                         | 50/60Hz                            |



 IP 20

\*±10 %

# Křivka

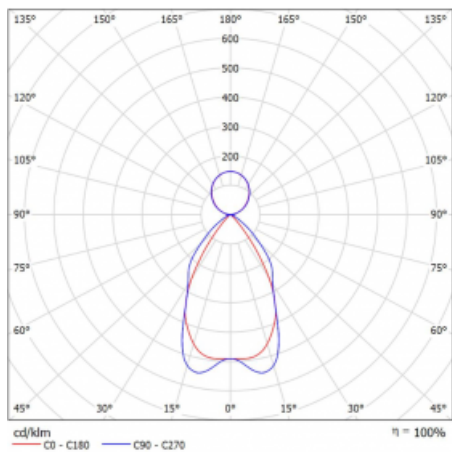

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)