



## Svítidlo


# Kvado

119-214I-10GED/840, S



Svítidla rodiny Kvado jsou vyrobena z kvalitního hliníkového profilu a jsou nabízena ve variantě s přímým a přímo-nepřímým typem vyzařování. Svým jednoduchým tvarem a kvalitou zpracování pak svítidla lehce zapadnou do jakéhokoliv prostoru. Svítidla v sobě mohou kombinovat opálový difuzor či mikroprismatickou optiku. Díky tomu je můžete využít v administrativních budovách, obchodních centrech, veřejných prostorech či rezidencích. Svítidla se závěsným nebo přisazeným typem montáže můžeme nalakovat různými barvami dle našeho Halla RAL vzorníku.

## Technický výkres

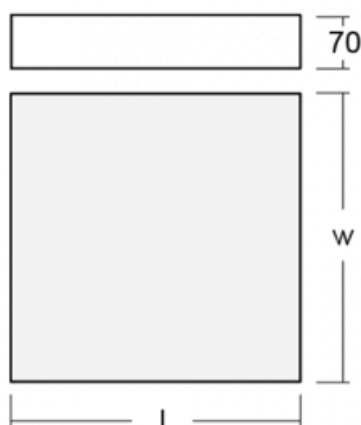

Typ montáže	Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné

Rozměry	350 mm × 350 mm × 70 mm
Hmotnost	3.4 kg
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	1160 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	94 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	16.4

Příkon svítidla	12.4 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE** IP 20

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00333, S**  
sada pro zavěšení  
2000mm, lanka 4ks,  
kabel 5x0,75mm, kalíšek



**00-00340, S**  
sada pro zavěšení  
4000mm, lanka 4ks,  
kabel 5x0,75mm, kalíšek



**00-00344, S**  
sada pro zavěšení  
6000mm, lanka 4ks,  
kabel 5x0,75mm, kalíšek



**19-0009, S**  
odsazení čtvercových a  
kruhových svítidel prům.  
370 mm