



## Svítidlo


# Kvado

119-214K-10GEE/840, E



Svítidla rodiny Kvado jsou vyrobena z kvalitního hliníkového profilu a jsou nabízena ve variantě s přímým a přímo-nepřímým typem vyzařování. Svým jednoduchým tvarem a kvalitou zpracování pak svítidla lehce zapadnou do jakéhokoliv prostoru. Svítidla v sobě mohou kombinovat opálový difuzor či mikroprismatickou optiku. Díky tomu je můžete využít v administrativních budovách, obchodních centrech, veřejných prostorech či rezidencích. Svítidla se závěsným nebo přisazeným typem montáže můžeme nalakovat různými barvami dle našeho Halla RAL vzorníku.

## Technický výkres

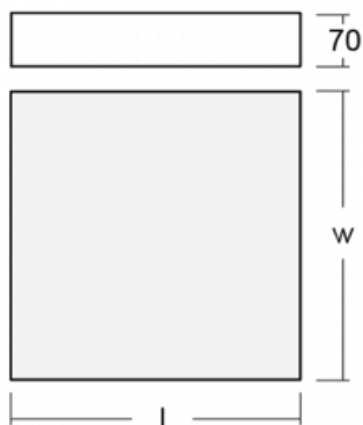

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Typ montáže                       | Přisazené, Nástěnné, Závěsné        |
| Typ vyzařování                    | Přímé                               |
| Tvar svítidla                     | Hranaté                             |
| Barva svítidla                    | Elox                                |
| Materiál                          | Hliník                              |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin                |
| Záruka                            | 5 let                               |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné |
| Rozměry                           | 350 mm × 350 mm × 70 mm             |
| Hmotnost                          | 3.4 kg                              |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                           |
| Druh optiky                       | Opálový difuzor                     |
| Světelný tok*                     | 1440 lm                             |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá                 |
| Měrný výkon                       | 116 lm/W                            |
| MacAdam zdroje                    | 3                                   |
| Index podání barev                | 80                                  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 21.4                                |
| Příkon svítidla*                  | 12.4 W                              |
| Zapojení svítidla                 | ON/OFF                              |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                            |
| Frekvence                         | 50/60Hz                             |


 IP 20

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00333, S**  
sada pro zavěšení  
2000mm, lanka 4ks,  
kabel 5x0,75mm, kalíšek



**00-00340, S**  
sada pro zavěšení  
4000mm, lanka 4ks,  
kabel 5x0,75mm, kalíšek



**00-00344, S**  
sada pro zavěšení  
6000mm, lanka 4ks,  
kabel 5x0,75mm, kalíšek



**19-0009, S**  
odsazení čtvercových a  
kruhových svítidel prům.  
370 mm