



## Svítidlo


# Kvado

119-214K-40GEM/830, E



Svítidla rodiny Kvado jsou vyrobená z kvalitního hliníkového profilu a jsou nabízena ve variantě s přímým a přímo-nepřímým typem vyzařování. Svým jednoduchým tvarem a kvalitou zpracování pak svítidla lehce zapadnou do jakéhokoliv prostoru. Svítidla v sobě mohou kombinovat opálový difuzor či mikroprismatickou optiku. Díky tomu je můžete využít v administrativních budovách, obchodních centrech, veřejných prostorech či rezidencích. Svítidla se závěsným nebo přisazeným typem montáže můžeme nalakovat různými barvami dle našeho Halla RAL vzorníku.

## Technický výkres

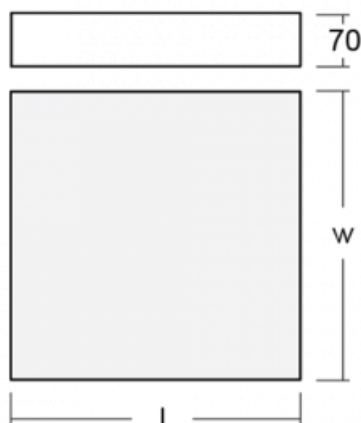

Typ montáže	Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Elox
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné

Rozměry	600 mm × 600 mm × 70 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Opálový difuzor
-------------	-----------------

Světelný tok*	4510 lm ± 10 %
---------------	----------------

Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
------------------------	-------------------

Měrný výkon	132 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	3
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	21.4
-----------------------------------	------

Příkon svítidla	34.1 W ± 10 %
-----------------	---------------

Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí
-------------------	--

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

⊕ CE IP 20

**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie



**Příslušenství**

**00-00333, S**  
sada pro zavěšení  
2000mm, lanka 4ks,  
kabel 5x0,75mm, kalíšek



**00-00340, S**  
sada pro zavěšení  
4000mm, lanka 4ks,  
kabel 5x0,75mm, kalíšek



**00-00344, S**  
sada pro zavěšení  
6000mm, lanka 4ks,  
kabel 5x0,75mm, kalíšek



**19-0009, S**  
odsazení čtvercových a  
kruhových svítidel prům.  
370 mm