



Svítidlo


Kvado

119-214K-40GEM/830, S



Svítidla rodiny Kvado jsou vyrobená z kvalitního hliníkového profilu a jsou nabízena ve variantě s přímým a přímo-nepřímým typem vyzařování. Svým jednoduchým tvarem a kvalitou zpracování pak svítidla lehce zapadnou do jakéhokoliv prostoru. Svítidla v sobě mohou kombinovat opálový difuzor či mikroprismatickou optiku. Díky tomu je můžete využít v administrativních budovách, obchodních centrech, veřejných prostorech či rezidencích. Svítidla se závěsným nebo přisazeným typem montáže můžeme nalakovat různými barvami dle našeho Halla RAL vzorníku.

Technický výkres

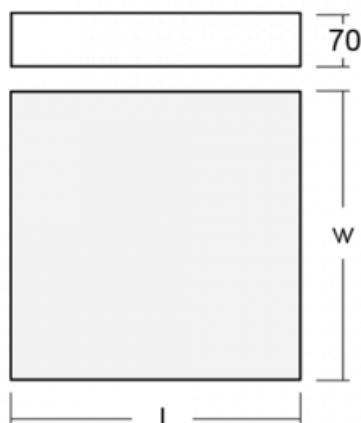

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Typ montáže | Přisazené, Nástěnné, Závěsné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Hranaté |
| Barva svítidla | Stříbrná |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 5 let |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Rozměry | 600 mm × 600 mm × 70 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL |

| | |
|-------------|-----------------|
| Druh optiky | Opálový difuzor |
|-------------|-----------------|

| | |
|---------------|---------|
| Světelný tok* | 4510 lm |
|---------------|---------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
|------------------------|-------------------|

| | |
|-------------|----------|
| Měrný výkon | 132 lm/W |
|-------------|----------|

| | |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 3 |
|----------------|---|

| | |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 80 |
|--------------------|----|

| | |
|-----------------------------------|------|
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 21.4 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|------------------|--------|
| Příkon svítidla* | 34.1 W |
|------------------|--------|

| | |
|-------------------|-------------------|
| Zapojení svítidla | ON/OFF + 1h nouze |
|-------------------|-------------------|

| | |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

| | |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|

⊥ CE IP 20

*±10 %

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

00-00333, S
sada pro zavěšení
2000mm, lanka 4ks,
kabel 5x0,75mm, kalíšek



00-00340, S
sada pro zavěšení
4000mm, lanka 4ks,
kabel 5x0,75mm, kalíšek



00-00344, S
sada pro zavěšení
6000mm, lanka 4ks,
kabel 5x0,75mm, kalíšek



19-0009, S
odsazení čtvercových a
kruhových svítidel prům.
370 mm