



Svítidlo


Lina80-S

11S-501B-10GGD/830, B



Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

Technický výkres

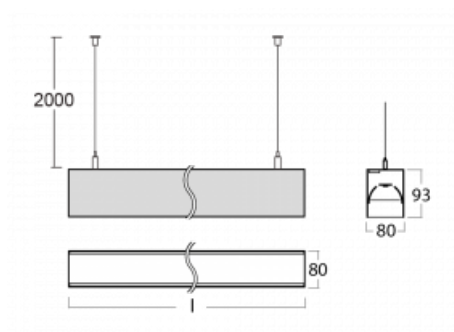

Typ montáže	Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo nástěnné/závěsné

Rozměry	561 mm × 80 mm × 93 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	MP PRO UGR
Světelný tok*	1980 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	121 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	16.3

Příkon svítidla*	16.3 W
Zapojení svítidla	DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊥ CE IP 40

*±10 %

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství



00-00200, N
spoj přímý



00-00300, N
lankový závěs 2000mm
-1 ks



00-00301, N
lankový závěs 4000mm
-1 ks



00-00302, N
lankový závěs 6000mm
-1 ks



00-00355, K
Kabel 5x0,75 2000mm



00-00356, K
kabel 5x0,75 4000mm



00-00363, K
kabel 5x1,5 2000mm



00-00364, K
kabel 5x1,5 4000mm



00-00365, K
kabel 5x1,5 6000mm



00-00366, K
kabel 7x0,75 2000mm



00-00367, K
kabel 7x0,75 4000mm



00-00368, K
kabel 7x0,75 6000mm



00-00370, B
kalíšek stropní
80x80x32mm



00-01200, F
příslušenství k
demontáži el. modulu z
profilu



00-20101, B
2xkoncovka - kov,
5pól.svorkovnice,
průchodka;
Lipo80/Lina80



00-20103, B
2xkoncovka - plast,
5pól.svorkovnice,
průchodka; Lipo80/Lina



00-20700, B
2 ks úchyty na stěnu
Lipo/Lina



00-51301, B
sada pro zavěšení do 3f
lišty, pro stmívatelná
svítidla