



## Svítidlo

# Lina80-S

11S-501B-25GHD/840, B



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

## Technický výkres




Typ montáže	Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo nástěnné/závěsné
Rozměry	1403 mm × 80 mm × 93 mm
Hmotnost	6.4 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	MP LOW UGR
Světelný tok*	6970 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	124 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	15.9
Příkon svítidla*	56.3 W
Zapojení svítidla	DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊕ CE IP 40

\*±10 %

# Křivka

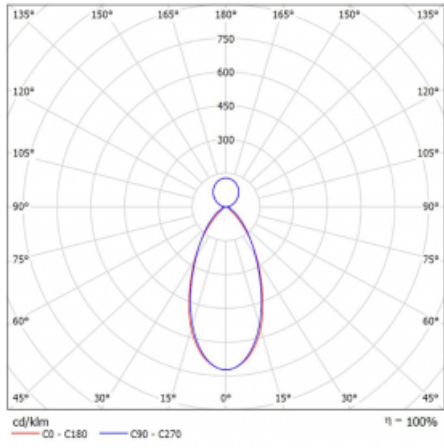

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)