



## Svítidlo

# Lina80-S

11S-501B-25GHE/840, W



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

## Technický výkres



Typ montáže	Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo nástěnné/závěsné

Rozměry	1403 mm × 80 mm × 93 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	MP LOW UGR
-------------	------------

Světelný tok*	6970 lm
---------------	---------

Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
------------------------	---------------------

Měrný výkon	124 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	2
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	15.9
--	------

Příkon svítidla*	56.3 W
------------------	--------

Zapojení svítidla	ON/OFF
-------------------	--------


Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

⊥ CE IP 40

\*±10 %

# Křivka

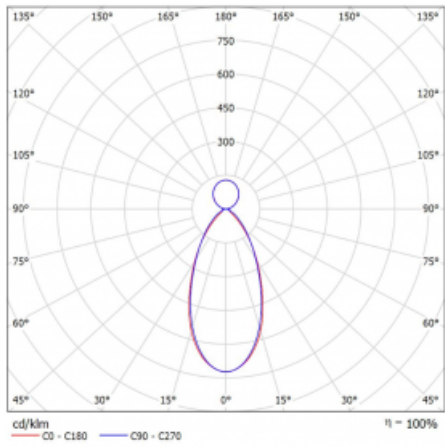

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)