



Svítidlo

Lina80-S

11S-501B-40GHD/840, B



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

Technický výkres



Typ montáže	Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo nástěnné/závěsné

Rozměry	2244 mm × 80 mm × 93 mm
Hmotnost	10 kg
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky MP LOW UGR

Světelný tok* 12210 lm

Teplota chromatičnosti 4000 K studená bílá

Měrný výkon 126 lm/W

MacAdam zdroje 2

Index podání barev 80

UGR max. X=4H 15.4
Y=8H, ρ=70,50,20

Příkon svítidla* 97.2 W

Zapojení svítidla DALI


Elektrické napětí 220-240V

Frekvence 50/60Hz

⊕ CE IP 40

*±10 %

Křivka

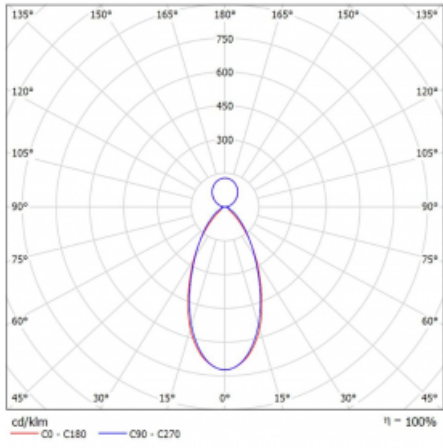

Ke stažení

Montážní návod



Fotografie

