



## Svítidlo

# Lina80-S

11S-501B-40GHE/830, S



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

## Technický výkres



Typ montáže	Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo nástěnné/závěsné

Rozměry	2244 mm × 80 mm × 93 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	MP LOW UGR
-------------	------------

Světelný tok*	11530 lm
---------------	----------

Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
------------------------	-------------------

Měrný výkon	119 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	2
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	15.2
-----------------------------------	------

Příkon svítidla*	97.2 W
------------------	--------

Zapojení svítidla	ON/OFF
-------------------	--------


Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

⊥ CE IP 40

\*±10 %

# Křivka

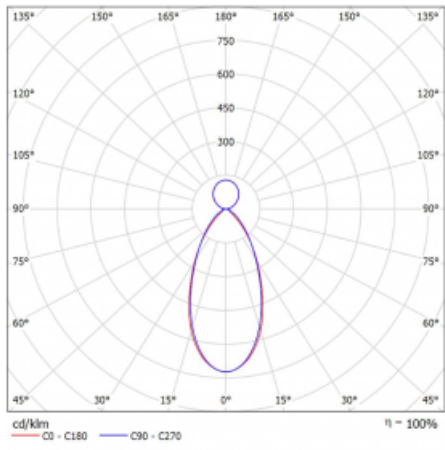

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)