



Svítidlo


Lina80-S

11S-501I-30GGM/840, W


EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

Technický výkres

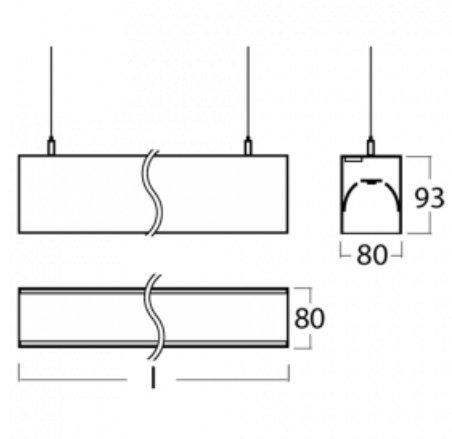

Typ montáže	Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo nástěnné/závěsné


Rozměry	1683 mm × 80 mm × 93 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	6990 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	114 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	17.3

Příkon svítidla	61.5 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊕ CE IP 40

Křivka

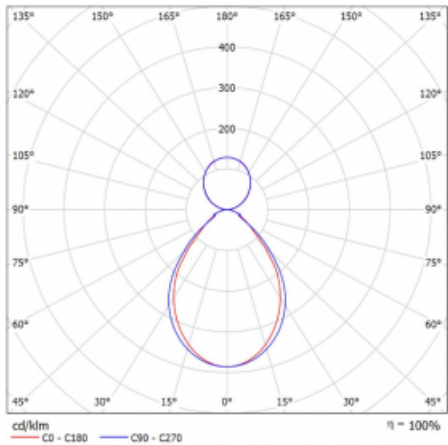

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství



00-00200, N
spoj přímý



00-00300, N
lankový závěs 2000mm
-1 ks



00-00301, N
lankový závěs 4000mm
-1 ks



00-00302, N
lankový závěs 6000mm
-1 ks



00-00355, K
Kabel 5x0,75 2000mm



00-00356, K
kabel 5x0,75 4000mm



00-00363, K
kabel 5x1,5 2000mm



00-00364, K
kabel 5x1,5 4000mm



00-00365, K
kabel 5x1,5 6000mm



00-00366, K
kabel 7x0,75 2000mm



00-00367, K
kabel 7x0,75 4000mm



00-00368, K
kabel 7x0,75 6000mm



00-00370, W
kalíšek stropní
80x80x32mm



00-01200, F
příslušenství k
demontáži el. modulu z
profilu



00-20101, W
2xkoncovka - kov,
5pól.svorkovnice,
průchodka;
Lipo80/Lina80



00-20103, W
2xkoncovka - plast,
5pól.svorkovnice,
průchodka; Lipo80/Lina



00-20700, W
2 ks úchyty na stěnu
Lipo/Lina



00-51300, W
sada pro zavěšení do 3f
lišty, pro nestmívatelná
svítidla