



Svítidlo

Lina80-S

11S-501K-25GGD/830, S



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

Technický výkres



| | |
|----------------|---------------------------|
| Typ montáže | Nástěnné, Závěsné |
| Typ vyzařování | Přímo-nepřímé |
| Tvar svítidla | Lineární |
| Barva svítidla | Stříbrná |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L90/B50 50 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo nástěnné/závěsné |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Rozměry | 1403 mm × 80 mm × 93 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL |

| | |
|-------------|-----------------|
| Druh optiky | Opálový difusor |
|-------------|-----------------|

| | |
|---------------|----------------|
| Světelný tok* | 5900 lm ± 10 % |
|---------------|----------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
|------------------------|-------------------|

| | |
|-------------|----------|
| Měrný výkon | 123 lm/W |
|-------------|----------|

| | |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 2 |
|----------------|---|

| | |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 80 |
|--------------------|----|

| | |
|-----------------------------------|------|
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 22.2 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|-----------------|-------------|
| Příkon svítidla | 48 W ± 10 % |
|-----------------|-------------|


| | |
|-------------------|------------------|
| Zapojení svítidla | Stmívatelné DALI |
|-------------------|------------------|

| | |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

| | |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|

⊕ CE IP 40

Křivka

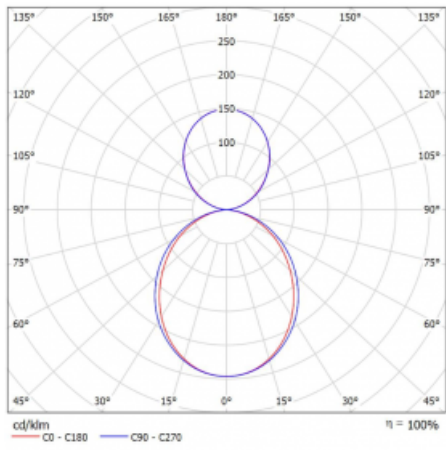

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

00-00200, N
 spoj přímý

00-00300, N
 lankový závěs 2000mm
 -1 ks

00-00301, N
 lankový závěs 4000mm
 -1 ks

00-00302, N
 lankový závěs 6000mm
 -1 ks

00-00355, K
 Kabel 5x0,75 2000mm

00-00356, K
 kabel 5x0,75 4000mm

00-00363, K
 kabel 5x1,5 2000mm

00-00364, K
 kabel 5x1,5 4000mm

00-00365, K
 kabel 5x1,5 6000mm

00-00366, K
 kabel 7x0,75 2000mm

00-00367, K
 kabel 7x0,75 4000mm

00-00368, K
 kabel 7x0,75 6000mm

00-00370, S
 kalíšek stropní
 80x80x32mm

00-01200, F
 příslušenství k
 demontáži el. modulu z
 profilu

00-20101, S
 2xkoncovka - kov,
 5pól.svorkovnice,
 průchodka;
 Lipo80/Lina80

00-20103, S
 2xkoncovka - plast,
 5pól.svorkovnice,
 průchodka; Lipo80/Lina

00-20700, S
 2 ks úchytu na stěnu
 Lipo/Lina

00-51301, S
 sada pro zavěšení do 3ř
 lišty, pro stmívatelná
 svítidla