



## Svítidlo


# Lina80-S

11S-501K-30GGM/830, W


**EPD®**

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

## Technický výkres

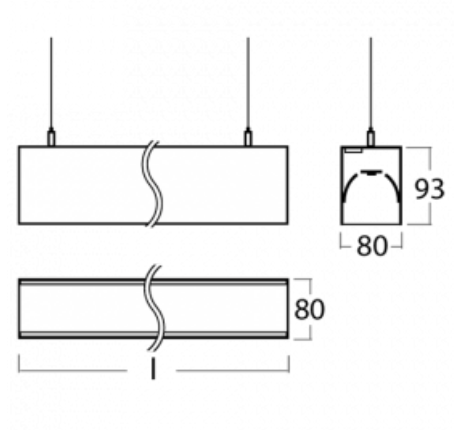

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Typ montáže    | Nástěnné, Závěsné         |
| Typ vyzařování | Přímo-nepřímé             |
| Tvar svítidla  | Lineární                  |
| Barva svítidla | Bílá                      |
| Materiál       | Hliník                    |
| Životnost      | L90/B50 50 000 hodin      |
| Záruka         | 60 měsíců                 |
| Popis svítidla | Svítidlo nástěnné/závěsné |


|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Rozměry        | 1683 mm × 80 mm × 93 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL               |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Druh optiky                       | Opálový difusor   |
| Světelný tok*                     | 7360 lm ± 10 %    |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon                       | 123 lm/W          |
| MacAdam zdroje                    | 2                 |
| Index podání barev                | 80                |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 22                |

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Příkon svítidla   | 60 W ± 10 %                                      |
| Zapojení svítidla | Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí |
| Elektrické napětí | 220-240V                                         |
| Frekvence         | 50/60Hz                                          |

⊕ CE IP 40

Křivka

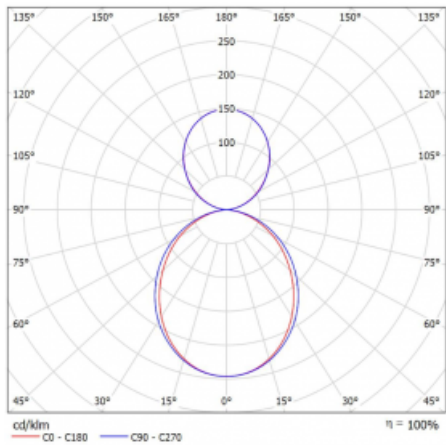

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

## Příslušenství



**00-00200, N**  
spoj přímý



**00-00300, N**  
lankový závěs 2000mm  
-1 ks



**00-00301, N**  
lankový závěs 4000mm  
-1 ks



**00-00302, N**  
lankový závěs 6000mm  
-1 ks



**00-00355, K**  
Kabel 5x0,75 2000mm



**00-00356, K**  
kabel 5x0,75 4000mm



**00-00363, K**  
kabel 5x1,5 2000mm



**00-00364, K**  
kabel 5x1,5 4000mm



**00-00365, K**  
kabel 5x1,5 6000mm



**00-00366, K**  
kabel 7x0,75 2000mm



**00-00367, K**  
kabel 7x0,75 4000mm



**00-00368, K**  
kabel 7x0,75 6000mm



**00-00370, W**  
kalíšek stropní  
80x80x32mm



**00-01200, F**  
příslušenství k  
demontáži el. modulu z  
profilu



**00-20101, W**  
2xkoncovka - kov,  
5pól.svorkovnice,  
průchodka;  
Lipo80/Lina80



**00-20103, W**  
2xkoncovka - plast,  
5pól.svorkovnice,  
průchodka; Lipo80/Lina



**00-20700, W**  
2 ks úchyty na stěnu  
Lipo/Lina



**00-51300, W**  
sada pro zavěšení do 3f  
lišty, pro nestmívatelná  
svítidla