



## Svítidlo


# Zuli

121-200I-40GED/840, W



Pamatujete si ještě na ta hučící a blikající svítidla ze školních tříd? Tak těm už našťestí odzvonilo. Závěsná i přisazená LED svítidla Zuli zajistí světelný komfort ve třídách, kancelářích i nemocnicích bez těchto nešvarů. Svítidla mají přímé či přímo-nepřímé vyzařování, na výběr jsou čtyři délky a z optiky mikroprisma, mřížka i opálový difuzor.

## Technický výkres

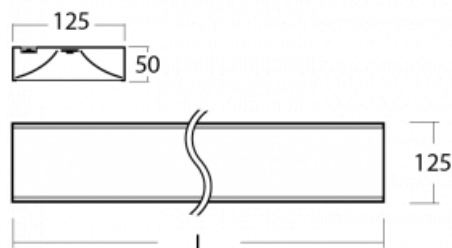

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Typ montáže                       | Přisazené, Závěsné         |
| Typ vyzařování                    | Přímé                      |
| Tvar svítidla                     | Hranaté                    |
| Barva svítidla                    | Bílá                       |
| Materiál                          | Hliník                     |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin       |
| Záruka                            | 5 let                      |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené/závěsné |
| Popis zboží                       | mikroprizma office         |
| Rozměry                           | 2265 mm × 125 mm × 50 mm   |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                  |
| Druh optiky                       | Mikroprizma                |
| Světelný tok*                     | 3690 lm                    |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá        |
| Měrný výkon                       | 127 lm/W                   |
| MacAdam zdroje                    | 2                          |
| Index podání barev                | 80                         |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.4                       |
| Příkon svítidla*                  | 29.1 W                     |
| Zapojení svítidla                 | DALI                       |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                   |
| Frekvence                         | 50/60Hz                    |

 **CE IP 20**

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)