



Svítidlo


Zuli

121-200K-25GEM/830, S



Pamatujete si ještě na ta hučící a blikající svítidla ze školních tříd? Tak těm už našťestí odzvonilo. Závěsná i přisazená LED svítidla Zuli zajistí světelný komfort ve třídách, kancelářích i nemocnicích bez těchto nešvarů. Svítidla mají přímé či přímo-nepřímé vyzařování, na výběr jsou čtyři délky a z optiky mikroprisma, mřížka i opálový difuzor.

Technický výkres

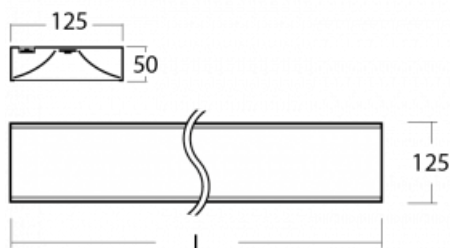

Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené

Rozměry	1425 mm × 125 mm × 50 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Opálový difuzor
-------------	-----------------

Světelný tok*	3740 lm ± 10 %
---------------	----------------

Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
------------------------	-------------------

Měrný výkon	140 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	2
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	22.9
-----------------------------------	------

Příkon svítidla	26.8 W ± 10 %
-----------------	---------------


Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí
-------------------	--

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

⊕ CE IP 20

Křivka

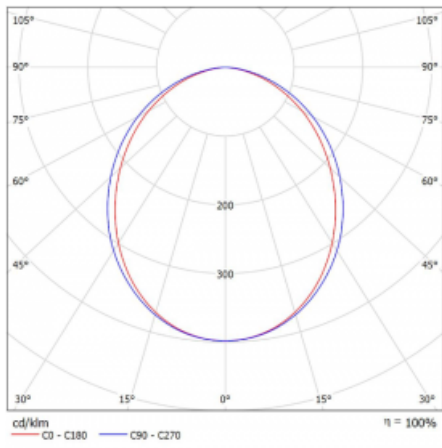

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)