



## Svítidlo


# Zuli

121-230M-20GGD/840, B



Pamatujete si ještě na ta hučící a blikající svítidla ze školních tříd? Tak těm už našťestí odzvonilo. Závěsná i přisazená LED svítidla Zuli zajistí světelný komfort ve třídách, kancelářích i nemocnicích bez těchto nešvarů. Svítidla mají přímé či přímo-nepřímé vyzařování, na výběr jsou čtyři délky a z optiky mikroprisma, mřížka i opálový difuzor.

## Technický výkres

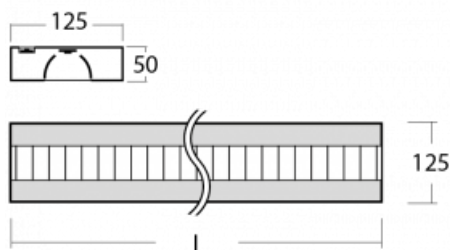


|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Typ montáže                       | Přisazené                          |
| Typ vyzařování                    | Přímé                              |
| Tvar svítidla                     | Hranaté                            |
| Barva svítidla                    | Černá                              |
| Materiál                          | Hliník                             |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin               |
| Záruka                            | 5 let                              |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené                 |
| Rozměry                           | 1145 mm × 125 mm × 50 mm           |
| Hmotnost                          | 2.9 kg                             |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                          |
| Druh optiky                       | Matná parabolická hliníková mřížka |
| Světelný tok*                     | 3780 lm                            |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá                |
| Měrný výkon                       | 112 lm/W                           |
| MacAdam zdroje                    | 2                                  |
| Index podání barev                | 80                                 |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.4                               |
| Příkon svítidla*                  | 33.8 W                             |
| Zapojení svítidla                 | DALI                               |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                           |
| Frekvence                         | 50/60Hz                            |

 **CE IP 20**

\*±10 %

# Křivka

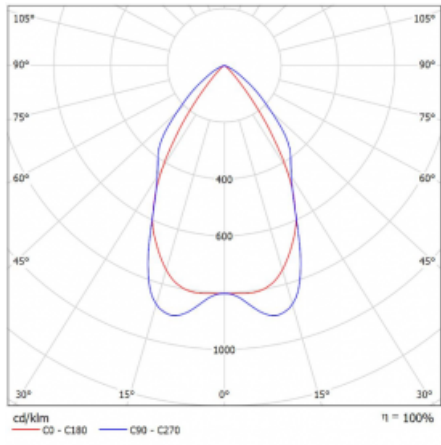

**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie

