



## Svítidlo


# Zuli

121-230M-30GED/830, W



Pamatujete si ještě na ta hučící a blikající svítidla ze školních tříd? Tak těm už naštěstí odzvonilo. Závěsná i přisazená LED svítidla Zuli zajistí světelný komfort ve třídách, kancelářích i nemocnicích bez těchto nešvarů. Svítidla mají přímé či přímo-nepřímé vyzařování, na výběr jsou čtyři délky a z optiky mikroprisma, mřížka i opalový difuzor.

## Technický výkres

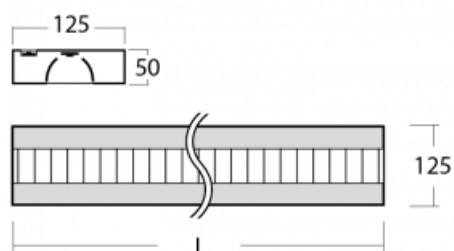

Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené

Rozměry	1705 mm × 125 mm × 50 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Matná parabolická hliníková mřížka
-------------	------------------------------------

Světelný tok*	4170 lm
---------------	---------

Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
------------------------	-------------------

Měrný výkon	113 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	2
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	16.4
--	------

Příkon svítidla*	36.9 W
------------------	--------

Zapojení svítidla	DALI
-------------------	------

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

  IP 20

\* $\pm 10\%$

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)