



## Svítidlo


# Zuli

121-230M-40GED/830, S



Pamatujete si ještě na ta hučící a blikající svítidla ze školních tříd? Tak těm už našťestí odzvonilo. Závěsná i přisazená LED svítidla Zuli zajistí světelný komfort ve třídách, kancelářích i nemocnicích bez těchto nešvarů. Svítidla mají přímé či přímo-nepřímé vyzařování, na výběr jsou čtyři délky a z optiky mikroprisma, mřížka i opalový difuzor.


## Technický výkres

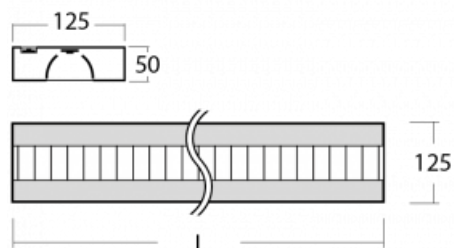

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Typ montáže                       | Přisazené                          |
| Typ vyzařování                    | Přímé                              |
| Tvar svítidla                     | Hranaté                            |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                           |
| Materiál                          | Hliník                             |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin               |
| Záruka                            | 60 měsíců                          |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené                 |
| Rozměry                           | 2276 mm × 125 mm × 50 mm           |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                          |
| Druh optiky                       | Matná parabolická hliníková mřížka |
| Světelný tok*                     | 5560 lm ± 10 %                     |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá                  |
| Měrný výkon                       | 113 lm/W                           |
| MacAdam zdroje                    | 2                                  |
| Index podání barev                | 80                                 |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 16.3                               |
| Příkon svítidla                   | 49.2 W ± 10 %                      |
| Zapojení svítidla                 | Stmívatelné DALI                   |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                           |
| Frekvence                         | 50/60Hz                            |

 **CE** IP 20

# Křivka

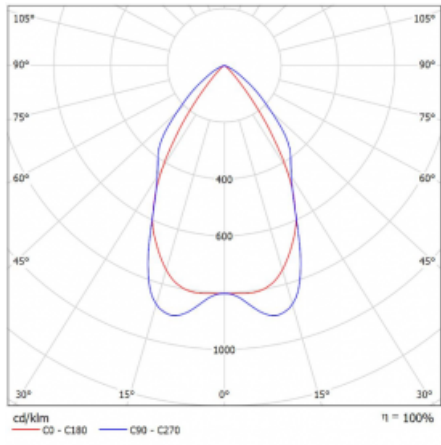

**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie

